





B 120 RM
B 120 RM x4

B 250 RH



MALCOP
 ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

B 120 RM
 B 120 RM x4
 B 250 RH

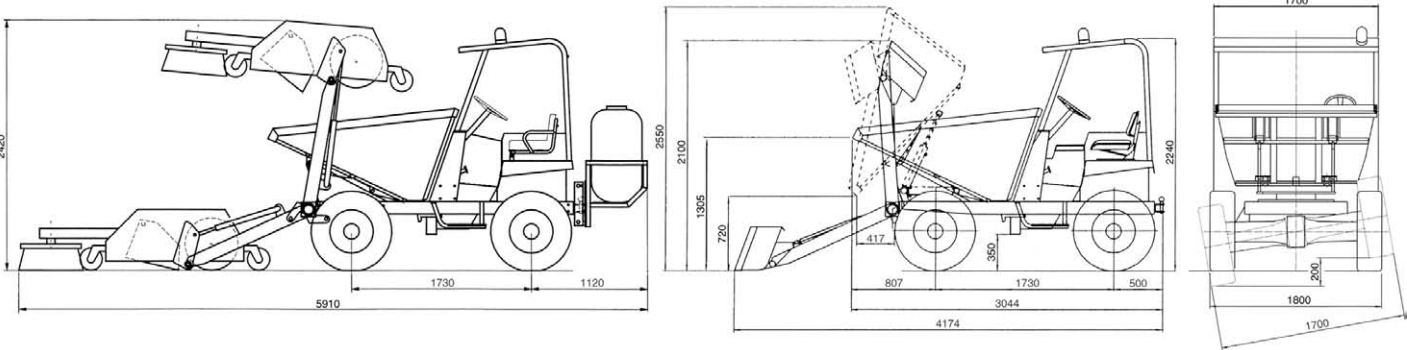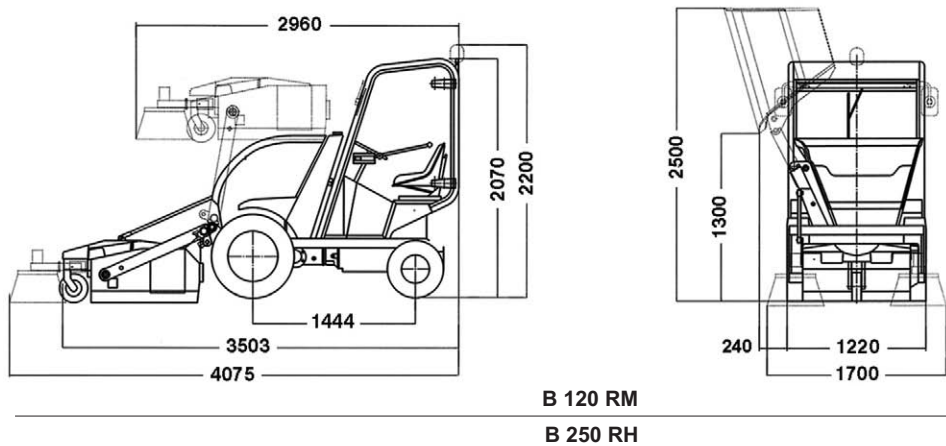

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		B 120 RM	B 120 RM x4	B 250 RH
Capacidad de la tolva colmada	(l)	400		900
Capacidad del equipo barredor	(l)	98		240
Elevación y descarga del equipo barredor		Hidráulica		
Altura de descarga de la tolva	(mm)	1360		1000
Motor	Diesel	KUBOTA D902		ISUZU 4LE2 Tier II
	Potencia s/DIN 6270B (KW/CV)	12,5 / 16,7 (2500 rpm)		34,5 / 46 (2700 rpm)
	Potencia s/DIN 70020 (KW/CV)	13,6 / 18,2 (2500 rpm)		37,5 / 51 (2700 rpm)
	Nº cilindros	3		4
	Refrigeración	Agua		Agua
Tracción		4x2	4x4 con desconexión automática	4x4 Permanente
Transmisión		Mecánica. 4 velocidades adelante y 4 hacia atrás mediante inversor.		Hidrostática de 2 velocidades Inversor de marcha eléctrico
Embrague		Monodisco en seco, de 180mm de diámetro. Accionamiento mecánico.		-
Arranque		Eléctrico		
Velocidad máx.	(Km/h)	24		20
Ancho de barrido	(mm)	de 1600 a 1800		de 1900 a 2000
Velocidad de barrido recomendada	(Km/h)	4		
Ancho del cepillo central	(mm)	900		1500
Diámetro del cepillo central	(mm)	400		600
Diámetro de los cepillos laterales	(mm)	750		
Peso en vacío (con depósitos llenos)	(Kg)	1700		2425
Pendiente superable	a plena carga barriendo	30%	20 %	40 %
Neumáticos	delanteros	215 / 80R 16C	215 / 80R 16C	10.0/75-15.3 (10 PR)
	traseros	20.800 x 10 4PR	23x8.5-12 4PR	10.0/75-15.3 (10 PR)
Dirección		Hidráulica. Presión de trabajo 150 bar		Hidráulica. Presión de trabajo 70 bar
Radio de giro exterior		2900	3200	4500
Capacidad de los depósitos	Combustible (l)	13.5		40
	Aceite Hidráulico (l)	16.5		30
	Agua de riego (l)	200		450
Bomba de agua		Eléctrica de 12,5 l/min		
Ancho total de riego	(mm)	2000		2500
Freno de servicio		Hidráulicos en eje delantero		Hidráulico de tambor en piñón de ataque delantero
Freno de estacionamiento		Mecánicos en eje delantero		Mecánicos de tambor en el mismo piñón delantero
Circuito hidráulico		Bomba de engranajes de 8cc. Presión trabajo 130 bar		Bomba de engranajes de 10.6 cc. Presión trabajo 150 bar

EQUIPAMIENTO DE SERIE	Asiento ergonómico	
	Faro rotativo	
	Avisador acústico de marcha atrás	
	Cinturón de seguridad	
	Cabina semi-cerrada ROPS/FOPS	
	Protecciones antivandálicas	
	Parabrisas delantero y trasero con limpiaparabrisas	
	Techo protector ROPS/FOPS	
	Retrovisores	
	Faldones guardabarros	
EQUIPAMIENTO OPCIONAL	Protecciones antivandálicas	
	Techo protector ROPS/FOPS	
	Parabrisas con limpia	
	Pala de carga de 250 l, fácilmente intercambiable por el equipo barredora, que permite un funcionamiento como dumper	
	Cabina cerrada insonorizada con calefacción	
	Equipo de alumbrado (luces delanteras y traseras)	
	Cuchara autocargable intercambiable con el cajón de barrido. Capacidad: 70 l	
	Cuchilla curvada quita-nieves con inclinación hidráulica en +/-35 grados (ancho de trabajo 1200 mm)	
	Equipo homologado de luces	
	Asiento gran confort, con suspensión y distancia al salpicadero ajustables	
	Segundo asiento para acompañante	

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Cabina cerrada insonorizada con calefacción	Equipo homologado de luces
Equipo de alumbrado (luces delanteras y traseras)	Asiento gran confort, con suspensión y distancia al salpicadero ajustables
Cuchara autocargable intercambiable con el cajón de barrido. Capacidad: 70 l	Segundo asiento para acompañante
Cuchilla curvada quita-nieves con inclinación hidráulica en +/-35 grados (ancho de trabajo 1200 mm)	

AUSA se reserva el derecho de variar cualquier característica sin previo aviso. Las máquinas que aparecen en las fotografías pueden incluir equipamiento opcional.