

Especificaciones técnicas

Version 1.0 (Mar.2025)

Nuestra fuente de alimentación portátil con batería ha sido diseñada específicamente para aplicaciones profesionales, proporcionando una toma de corriente sin limitaciones allí donde se necesite.

Ligera, robusta, potente y flexible. El nuevo estándar para el trabajo móvil.

- Sin ruido, sin humos. Diseño sin ventilador y sin emisiones de gases de escape.
- Verdaderamente portátil, se puede transportar con una sola mano. 20 kg.
- Rendimiento similar al de la red eléctrica, con una potencia nominal de 3600 W y una potencia máxima de 18 000 W.


Tipo de receptáculo:
CEE 7/3 16 A

Descripción del producto:
ONE | Type F | 230V | 16A | IP54

Número de pieza.: 901-00001
EAN/GTIN: 4260710090005


Parámetro	Valor
Estados de funcionamiento: Descargar	
Tensión de salida	230 VCA / 50 Hz
Potencia nominal	3.600 W / 16 A
150 % sobrecarga (5.400 W / 24 A)	Funcionamiento para < 500 s posible
200 % sobrecarga (7.200 W / 32 A)	Funcionamiento para < 50 s posible
250 % sobrecarga (9.000 W / 40 A)	Funcionamiento para < 10 s posible
Máximo rendimiento	18.000 W / 80 A
Protección de la línea	16 A - disyuntor analógico «B16»
Temperatura ambiente admisible	De - 20°C a 60°C
Estados de funcionamiento: Cargar	
Tensión de entrada	120-240 VAC / 50-60 Hz
Potencia nominal	500-1.000 W / 4 A
Consumo de energía durante la carga con proceso de carga completa	< 0,5 W
Tiempo de carga	< 3 h hasta 100 %
Temperatura ambiente admisible	De 0°C a 45°C
Generalidades	
Capacidad	2.100 Wh
Peso	20 kg
Dimensiones	420 x 210 x 420 mm
Tipo de protección	IP54
Clase de protección	Class II / aislamiento doble
Emisión de ruidos	< 10 dB(A)
Conexiones	
Toma de corriente	CEE 7/3 Enchufe (16 A)
Toma de corriente	Neutrik powerCON® TRUE1® TOP
Entrada de carga CA	Neutrik powerCON® TRUE1® TOP
Fusible de la entrada de carga	T5A L 250V

Operación



[ENCENDIDO]

- Todos los receptáculos de salida están **activos**
- El receptáculo de entrada está **inactivo**




[En espera / Cargando]

- La **toma de entrada** está **activa**
- Las tomas de salida están **inactivas**



[Carga]

- Conecta el cable de carga
- 0 – 100 % en menos de 2,5 horas (230 V CA)




[APAGADO / Transporte]

- Todos los **receptáculos** (entradas y salidas) están **inactivos**
- Se permite el envío (se debe respetar la normativa de transporte UN 3480)

[Almacenamiento / Transporte]

- Cambie Instagrid ONE al modo de transporte para su almacenamiento.

Visión general

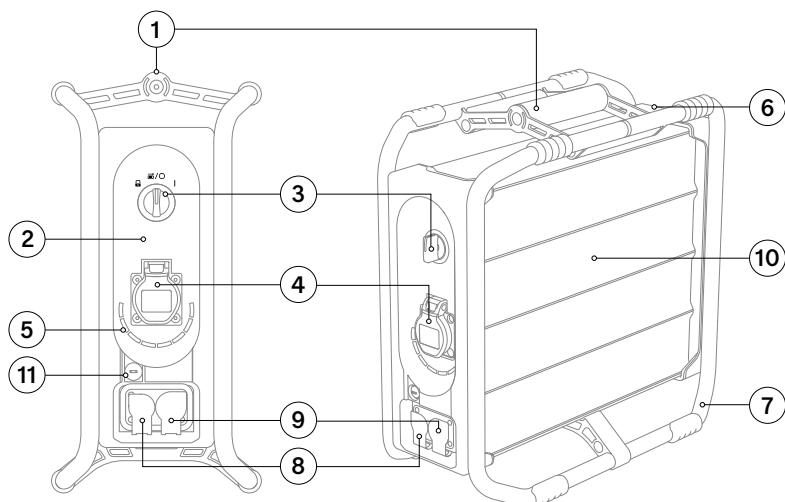

1. Asa
2. Tapa delantera
3. Rosca
4. Toma de corriente CEE 7/3
5. Indicador LED
6. Tapa trasera
7. Bastidor
8. Entrada de carga CA (*)
9. Toma de corriente (*)
10. Carcasa
11. Fusible de la entrada de carga

(*) Neutrik powerCON® TRUE1® TOP

