



Series H

C 150 H
C 150 H x4
C 200 H
C 200 H x4
C 250 H
C 250 H x4

Series HI

C 150 HI
C 200 HI
C 200 HI x4
C 250 HI
C 250 HI x4



MALCOP


ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

C 150 H/HI _1500Kg
C 200 H/HI _2000Kg
C 250 H/HI _2500Kg



www.ausa.com

DIMENSIONES (mm)	C 150 H C 150 HI	C 150 HI x4	C 200 H C 200 HI	C 200 H x4 C 200 HI x4	C 250 H C 250 HI	C 250 H x4 C 250 HI x4
A	1990	2020	2050	2080	2150	2120
B	220	250	245	275	280	220
C	215	215	310	310	390	390
D	-	-	1375	1392	1375	1392
(eje estrecho) E	1305	1305	1460	1460	1510	1510
(eje ancho) E	-	-	1782	1782	1810	1810
F	2550	4000	2800	4040	2800	4040
G	2350	2550	2600	2900	2600	2900
I	100	100	100	100	130	130
J	35	35	40	40	45	45
K	500	500	610	610	615	615
L	3645	3645	4240	4240	4245	4245
M	390	390	580	580	580	580
N	1740	1740	1850	1850	1850	1850
O	1000	1000	1200	1200	1200	1200
P	4250	5700	4700	6300	4700	6300
Q	10°	10°	13°	13°	13°	13°

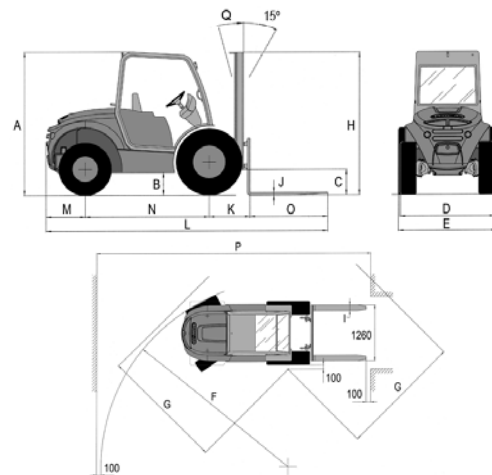

Tipo	Elevación máxima (mm)	Eje delantero	Elevación libre (mm)	H Altura mástil plegado (mm)			Altura mástil desplegado (mm)			Carga (Kg) a altura máxima							
				C 150 H Hx4/HI	C 200 H/Hx4 HI/HI x4	C 250 H/Hx4 HI/HI x4	C 150 H Hx4/HI	C 200 H/Hx4 HI/HI x4	C 250 H/Hx4 HI/HI x4	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(A)	(A)	(B)
Dúplex (Std.)	3300	Estr. / Ancho (op.)	120	-	2395	2460	-	4150	4215	-	-	2000	2000	2000	2500	2500	2500
Dúplex	2600	Estr. / Ancho (op.)	120	-	2045	2110	-	3450	3515	-	-	2000	2000	2000	2500	2500	2500
Dúplex	3600	Estr. / Ancho (op.)	120	-	2545	2610	-	4450	4515	-	-	2000	2000	2000	2300	2400	2500
Dúplex	4500	Ancho	120	-	2995	3060	-	3530	5415	-	-	-	1800	1800	-	2100	2500
Triplex (elev. libre)	3700	Estr. / Ancho (op.)	1130	-	2045	2120	-	4590	4665	-	-	1800	2000	2000	2200	2300	2500
Triplex (elev. libre)	4300	Ancho	1330	-	2245	2320	-	5230	5300	-	-	-	1800	1800	-	2100	2500
Triplex (elev. libre)	5400	Ancho	1680	-	2610	2685	-	6295	6370	-	-	-	1700	1100	-	1100	2200
Dúplex (Std.)	2660	-	0	1975	-	-	3285	-	-	1500	1500	-	-	-	-	-	-
Dúplex	3300	-	0	2325	-	-	3925	-	-	1350	1500	-	-	-	-	-	-
Dúplex (elev. libre)	2600	-	1360	1975	-	-	3270	-	-	1500	1500	-	-	-	-	-	-
Triplex (elev. libre)	4000	-	1360	1975	-	-	4670	-	-	1200	1300	-	-	-	-	-	-

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		C 150 H / C 150 HI / C 150 Hx4		C 200 H / C 200 HI / C 200 Hx4 / C 200 HIx4		C 250 H / C 250 HI / C 250 Hx4 / C 250 HIx4	
Capacidad de carga (Kg) a centro de gravedad		1500 @ 500 mm / 1350 @ 600 mm		2000 @ 500 mm / 1850 @ 600 mm		2000 @ 500 mm / 2300 @ 600 mm	
Altura de elevación (mm) Mástil dúplex estándar		2660		3300			
Motor	Diesel	KUBOTA V 1505		ISUZU 4LE2		KUBOTA V 2403 M	
	Potencia (KW/CV)	22.7 / 30.8 (SAE J 1995)		38 / 51.7 (SAE J 1995)		36.5 / 50 (SAE J 1995)	
	Nº cilindros			4			
	Refrigeración			Agua			
Tracción		4x2 / 4x2 / 4x4 Compen®		4x2 / 4x2 / 4x4 Compen® / 4x4 FullGrip®		4x2 / 4x2 / 4x4 Compen® / 4x4 FullGrip®	
Transmisión		Hidrostática, con bomba de caudal variable y regulación automática. Motor hidrostático de 2 velocidades. Inversor de marcha eléctrico en joystick. Con pedal de aproximación lenta.		Hidrostática, con bomba de caudal variable y regulación automática. Motor de 2 velocidades. Inversor de marcha eléctrico en joystick. Con pedal de aproximación lenta.		Hidrostática, con bomba de caudal variable y regulación automática. Inversor de marcha eléctrico en joystick. Con pedal de aproximación lenta.	
Peso en vacío (Kg) (con depósitos llenos)		2600		3800 (4x2) / 3900 (4x4)		4200 (4x2) / 4300 (4x4)	
Pendiente superable (a plena carga)		25%		38% (4x2) / 37% (4x4)		38% (4x2) / 37% (4x4)	
Velocidad máx. (Km/h)		20					
Arranque		Eléctrico					
Neumáticos	Delanteros	10.0 / 75 - 15.3		11.5 / 80 - 15.3		12.5 / 80 - 18	
	Traseros	6.00-9 (C150H / HI) / 23 x 8.50 - 12 (C150 Hx4)		7.00-12 (C200H / HI / HIx4) / 27x10-12 (C200 Hx4)		7.00-12 (C250H / HI / HIx4) / 10.0 / 75 - 15.3 (C250 Hx4)	
Dirección		Hidráulica. Presión de trabajo 130 bar.		Hidráulica. Presión de trabajo 135 bar.			
Radio de giro exterior (mm)		2550 (4x2) / 4000 (4x4)		2800 (4x2) / 4400 (4x4 COMPEN®) / 4040 (4x4 FULL GRIP®)			
Capacidad de los depósitos (l)	Combustible	45		50			
	Hidráulico	40		40			
Freno de servicio		Estanco de discos múltiples					
Freno de estacionamiento		Estanco de discos múltiples					
Circuito hidráulico		2 bombas de engranajes de 10.6 y 6 cc. Presión de trabajo 200 bar.		Bomba doble de engranajes de 18-8 cc. Presión de trabajo 180 bar.		Bomba doble de engranajes de 18-8 cc. Presión de trabajo 210 bar.	
Presión de trabajo para accesorios		200		180		210	
Placa portahorquillas		FEM 2 - Ancho 1260 mm		FEM 2 - Ancho: 1260 mm (opcional 1600 mm)			
Cumple norma ensayo estabilidad (A)		Para uso todo terreno EN 1726-1-AP.H (Modelos H)					
(B)		Para uso semi-industrial EN 1726 - 1 ISO 1074 (Modelos HI)					
EQUIPAMIENTO DE SERIE		Cabinas abiertas. Asiento ergonómico. Cinturón de seguridad. Control total de movimientos con Joystick con múltiples funciones integradas. Faro rotativo. Toma hidráulica para accesorios (3ª válvula) Desplazamiento lateral: 1260 mm (ancho) Equipo de seguridad activa. Avisador acústico de marcha atrás.		Cabinas abiertas. Asiento ergonómico. Cinturón de seguridad. Control total de movimientos con Joystick con múltiples funciones integradas. Faro rotativo. Toma hidráulica para accesorios (3ª válvula). Desplazamiento lateral: 1260 mm (ancho). Equipo de seguridad activa. Avisador acústico de marcha atrás. Chasis con fondo plano.			
EQUIPAMIENTO OPCIONAL		Cabinas semi-cerradas. Cabinas cerradas con calefacción. Asiento de gran confort. Aire acondicionado. Radio/CD stereo. Sistema de protección antirrobo Faros de trabajo. Equipo de luces homologado. Purificador oxicatalítico. Apaga-chispas metálico. Filtro de gasoil con decantador de agua. 4ª toma hidráulica auxiliar. 5ª toma hidráulica auxiliar. Pala hidráulica: 300 l y 400 l. Protector de carga: 1260 mm. Neumáticos: Macizos, de flotación, industriales. Otros implementos disponibles con garantía de fábrica.		Cabinas semi-cerradas. Cabinas cerradas con calefacción. Aire acondicionado Radio/CD stereo Sistema de protección antirrobo. Equipo de luces homologado Luces de trabajo Purificador oxicatalítico. Apaga-chispas metálico. Filtro de gasoil con decantador de agua. 4ª toma hidráulica auxiliar. 5ª toma hidráulica auxiliar Eje delantero ancho. Pala hidráulica: 400 l y 600 l. Protector de carga: 1260 mm y 1600 mm Protector de carga: 1600 mm (ancho) Neumáticos: Macizos, de flotación, industriales. Otros implementos disponibles con garantía de fábrica.			