




DATOS TÉCNICOS

GENERAL		C 350 H	C 350 H x4
Capacidad de carga a 500 mm	kg	3500	3500
Capacidad de carga a 600 mm	kg	3230	3230
Peso en vacío *	kg	5416	5416
Transmisión	-	Hidrostática, con regulación continua de velocidad	Hidrostática, con regulación continua de velocidad
MÁSTIL			
Placa portahorquillas	-	FEM 3	FEM 3
Ancho placa	mm	1260/1660	1260/1660
MOTOR			
Marca	-	KUBOTA	KUBOTA
Modelo	-	V2403-M-E3B	V2403-M-E3B
Potencia	kW	36,5	36,5
Velocidad funcionamiento	rpm	2600	2600
Par	N·m@rpm	158,6@1600	158,6@1600
Nº Cilindros	-	4	4
Emisiones	-	EU Stage IIIA + EPA/CARB Tier 4	EU Stage IIIA + EPA/CARB Tier 4
Nivel acústico	dB(A)	104	104
CONDUCCIÓN			
Velocidad máx.	km/h	21	21
Pendiente superable	%	30	30
Tracción	-	4x2	4x4 FullGrip®
Neumáticos delanteros	-	16/70-20	16/70-20
Neumáticos traseros	-	27x10-12	10.0/75-15.3
SISTEMA HIDRÁULICO			
Circuito hidráulico	l/min	70	70
Presión de trabajo	bar	190	190
CAPACIDAD DEPÓSITO			
Combustible	l	80	80
Hidráulico	l	85	85
FRENOS			
Servicio	-	Hidráulico, estanco de discos múltiples	Hidráulico, estanco de discos múltiples
Estacionamiento	-	De muelle, estanco de discos múltiples	De muelle, estanco de discos múltiples

* Puede variar según equipamiento opcional

DIMENSIONES

TIPO MÁSTIL	Elevación máxima (mm)	H		Elevación libre (mm)	Carga a altura máxima (kg)	
		Altura mástil plegado (mm)	Altura mástil desplegado (mm)		Eje estrecho	Eje ancho
Mástil dúplex (Std.)	3300	2670	4570	120	3500	-
Mástil tríplex	3700	2130	4970	1200	3500	-
Mástil tríplex	5400	2700	6670	1680	-	1600

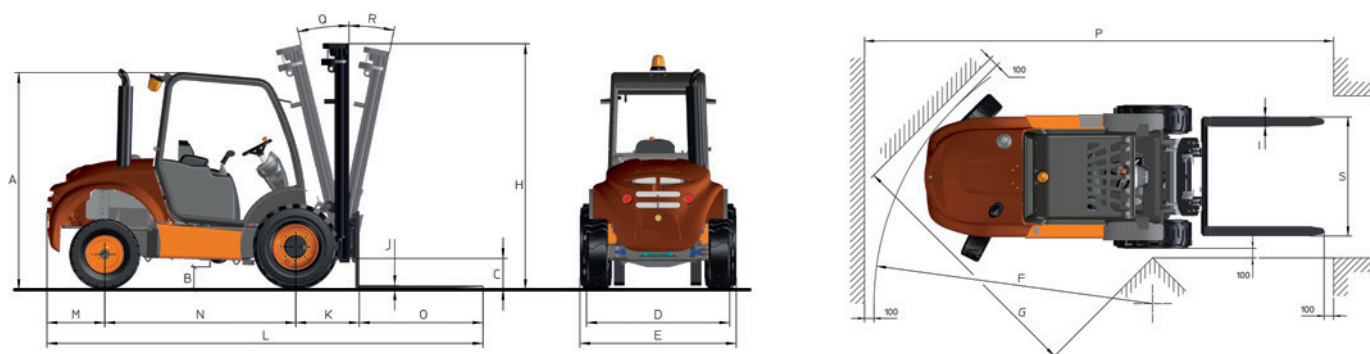

DIMENSIONES (mm)	C 350 H	C 350 H x4
A	2220	2250
B	300	320
C	375	360
D	1448	1547
E	1790	1790
E**	2050	2050
F	3500	4350
G	2945	2985
I	120	120
J	50	50
K	725	710
L	4585	4560
M	640	630
N	2020	2020
O	1200	1200
P	5625	6460
S	1260	1260
S***	1660	1660
DIMENSIONES (°)		
Q	14	14
R	11	11

** Medida con equipamiento de mástil de gran altura de elevación

*** Medida para tableros con eje ancho