




DATOS TÉCNICOS


GENERAL		D 150 AHA	D 150 AHG
Sistema de descarga	-	Altura	Giratoria
Capacidad de carga	Kg	1500	1500
Chasis	-	Articulado y oscilante	Articulado y oscilante
Capacidad tolva agua	l	605	520
Capacidad tolva rasa	l	681	626
Capacidad tolva colmada	l	841	900
Peso en vacío	Kg	1510	1510
Transmisión	-	Hidrostática	Hidrostática
MOTOR			
Marca	-	KUBOTA	KUBOTA
Modelo	-	D1105-E4B	D1105-E4B
Potencia	kW	15.6	15.6
Velocidad funcionamiento	rpm	2400	2400
Par	N.m@rpm	71.4@1600	71.4@1600
Nº Cilindros	-	3	3
Emisiones	-	Stage V - EPA Tier4	Stage V - EPA Tier4
Ruido	dB(A)	101	101
CONDUCCIÓN			
Velocidad máx.	Km/h	14	14
Pendiente superable	%	40	40
Radio de giro exterior	mm	3260	3260
Tracción	-	4x4	4x4
Neumáticos	-	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3
SISTEMA HIDRÁULICO			
Circuito hidráulico	-	Bomba de engranajes de 8cc.	Bomba de engranajes de 8cc.
Caudal	l/min	17,28	17,28
Presión de trabajo	bar	180	180
CAPACIDAD DEPÓSITO			
Combustible	l	23	23
Hidráulico	l	21.2	21.2
FRENOS			
Servicio	-	Estancos. Accionamiento mecánico	Estancos. Accionamiento mecánico
Estacionamiento	-	Estancos. Accionamiento mecánico	Estancos. Accionamiento mecánico

DIMENSIONES

D 150 AHA

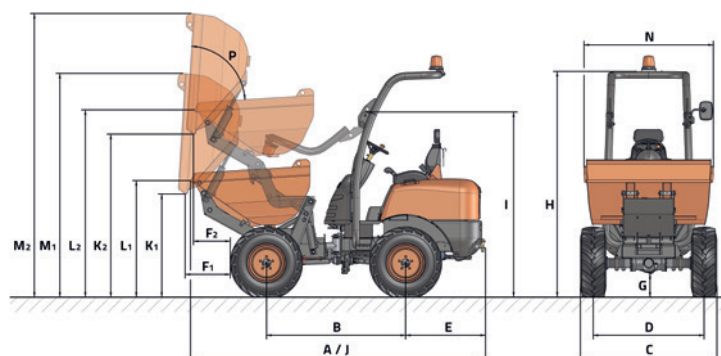

D 150 AHG

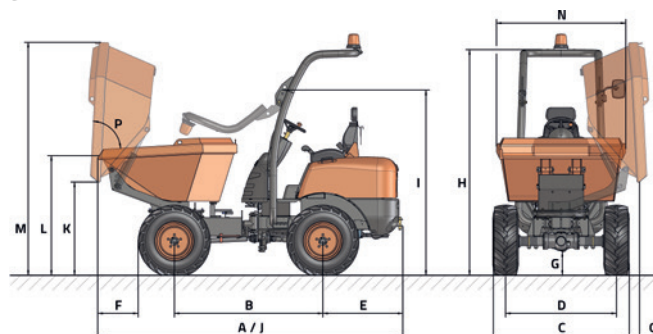

DIMENSIONES (mm)		D 150 AHA		D 150 AHG
A	3200		3300	
B	1500		1600	
C	1480		1480	
D	1195		1195	
E	860		860	
F	460	420	460	
G	250		250	
H	2440		2440	
I	2000		2000	
J	3200		3300	
K	990	1750	1000	
L	1270	2020	1290	
M	2300	3050	2500	
N	1400		1400	
O	-		135	
DIMENSIONES (°)				
P	83		83	

1 ▲ | ▲ 2



www.ausa.com

Los materiales y especificaciones pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Las imágenes pueden incluir equipamientos no estándar o no disponibles según las versiones.

El logotipo y la identidad corporativa, son propiedad de AUSA y no pueden utilizarse sin su autorización.