

U-300 K



Elevador con brazo telescópico, columnas telescópicas y bípode para 300 kilos

- Brazo telescópico con tres posiciones de alcance del gancho.
- Motor monofásico de alto par de arranque con freno electromagnético incorporado.
- Permite la conexión a cualquier enchufe doméstico.
- Sistema autofrenante que bloquea el aparato tan pronto como se produce un corte de corriente.
- Arrancada a plena carga desde cualquier punto muerto del recorrido.
- Gancho de seguridad con dispositivo antitorsión.
- Parada eléctrica de seguridad que evita el choque del gancho con la polea.
- Mecanismo con engrase permanente
- Mantenimiento mínimo.
- Maniobra por botonera con sistema de parada de emergencia, conforme a las normas Europeas de Seguridad.
- Prácticas soluciones para un anclaje seguro:
 - CT11: Columna telescópica de entrepiso.
 - CT31: Bípode adaptable a las columnas de entrepiso dotado de agujeros de anclaje al suelo, con espárragos para su sujeción.
 - Ménsula para la sustentación a puntales, andamios...




Hay dos opciones de equipo motor: una cuyo tambor puede contener 30 metros de cable y la otra que puede contener 60 metros.

Características		U-300 K
Capacidad de elevación	Kg.	300
Velocidad de elevación	m/min.	17,5
Potencia motor	H.P.	1,5
Longitud cable	m	30 / 60
Diámetro cable	mm	5
Carga de rotura del cable	Kg	1.650
Radio de giro máximo	mm	1.160
Radio de giro mínimo	mm	820
Volumen de cabezal embalado	m³	0,24
Peso del cabezal	Kg	58
Peso columna CT-11	Kg	27
Peso bípode CT-31	Kg	27

Referencias

Equipo motor 30 m cable	EU6901100
Equipo motor 60 m cable	EU6901104
Bípode CT-31	EU7201030
Columna CT-11	EU7201010
Ménsula de andamios	EU7200050

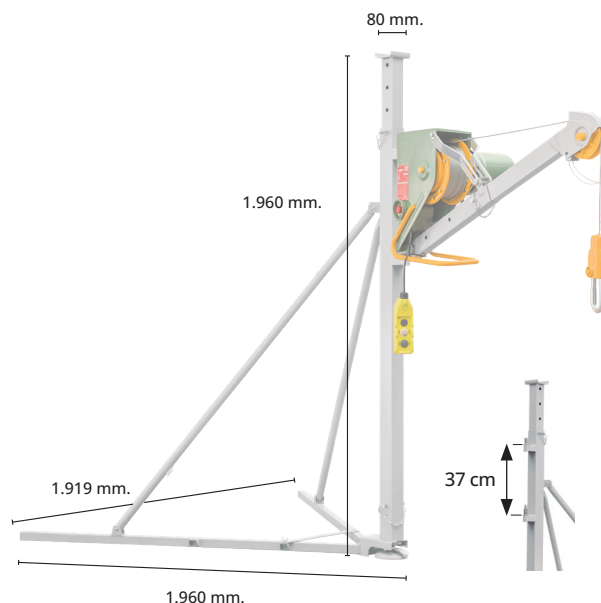


AL DETALLE



Columna telescópica de entrepiso CT-11
Max.
3.210 mm.
Min.
1.960 mm.



Bípode CT-31 adaptable a la columna CT-11



Ménsula de andamios para elevador U-300 K (EU7200050)