



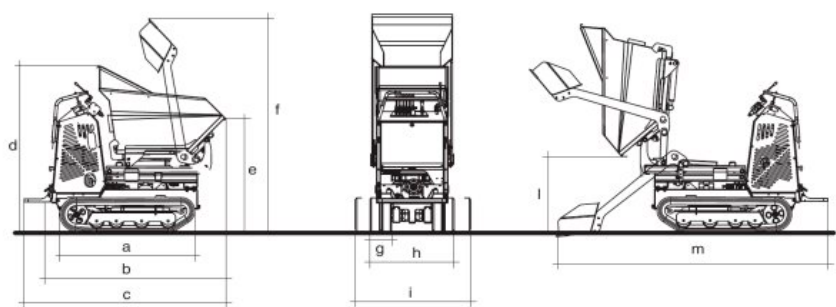

Tolva con pala autocargable

Medidas (mm)	a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m
Carry 107ht	1253	1647	1878	1552	1060	2036	180	760	1060	707	2590

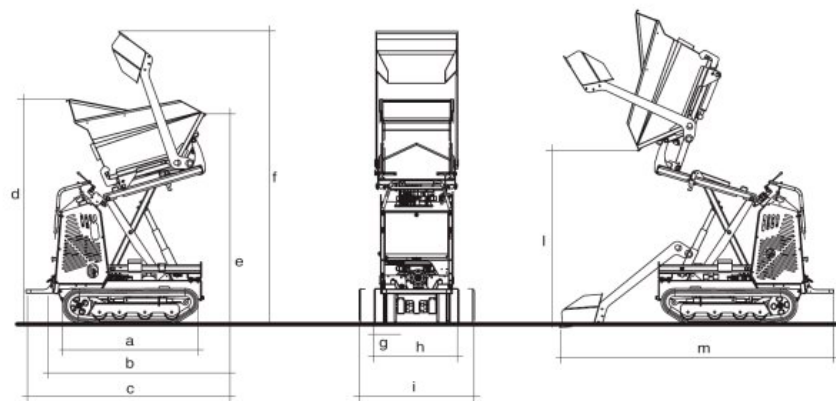

Tolva elevada con pala autocargable

Medidas (mm)	a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m
Carry 107ht	1254	1647	1824	2070	1940	2702	180	760	1060	1580	2305



Las fotografías que aparecen en el catálogo fueron tomadas para su publicación y en algunos casos pueden diferir de los objetos reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso debido a mejoras o modificaciones técnicas.

Carry 107 Carry 107ht

Capacidad

Capacidad de carga útil

700 kg

Medidas

Anchura con tren fijo

760 mm

Anchura con tren de anchura variable

760 / 1060 mm

Longitud con tolva / pala

1820 / 2480 mm

Altura hasta controles

1320 mm

Distancia mínima al suelo

100 mm

Radio de giro

910 mm

Ancho de las orugas de goma

180 mm

Longitud de las orugas

1250 mm

Opciones de motor - Potencia nominal

Honda GX270, gasolina

8 CV a 3600 rpm

Honda GX270-AE, gasolina

8 CV a 3600 rpm

Honda GX390-AE, gasolina

11 CV a 3600 rpm

Yanmar L100N-AE, diésel

9,9 CV a 3600 rpm

Sistema de control hidráulico

Controles

DCS (Sistema de control directo)

Bombas de engranajes de desplazamiento fijo

14 l/min x 3

Presión ajustada

13,7 MPa (140 kgf/cm²)

Capacidad del depósito de aceite

17 l

Capacidad del sistema hidráulico

22 l

Conexión de alimentación aux. unidireccional (serie)

14 l/min - 13,7 MPa (140 kgf/cm²)

Conexión de alimentación aux. alto caudal unidireccional (opc.)

26 l/min - 13,7 MPa (140 kgf/cm²)

Motor de tracción

Orbital

Rendimiento

Velocidades de desplazamiento 1ª - 2ª

2,3 - 3,2 km/h

Rodillos de la oruga

4 + 4

Tensionado de la oruga

Muelle

Accesorios

Capacidad de la tolva

0,33 m³

Plataforma de descarga (laterales cerrados), dim. LxFxH

990 x 790 x 200 mm

Plataforma de descarga (laterales abiertos), dim. LxFxH

1240 x 1290 x 200 mm

Volumen total del kit de hormigonera

250 l

Volumen de producción del kit de hormigonera

190 l

Anchura de hoja niveladora

1250 mm

Ángulo de basculación de hoja niveladora

30°

Peso sin accesorios

Máquina de gasolina Plus/E

430 / 480 kg

Máquina de gasolina 13 CV AE Plus/E

450 / 500 kg

Máquina diésel AE Plus/E

472 / 522 kg

Peso de accesorios

Tolva / con pala autocargable

60 / 130 kg

Kit de hormigonera / con pala autocargable

120 / 170 kg

Kit Hi-Tip con tolva y pala autocargable

230 kg

Plataforma soporte portapersonas abatibles

75 kg

Hoja niveladora

120 kg

Herramientas aplicables (con versión de alto caudal)

Martillo de demolición

Taladro hidráulico

Barrena hidráulica manual

Bomba de agua sucia