

APF 15/40

PLANCHAS VIBRATORIAS DE AVANCE

APLICACIONES

- Compactación en áreas confinadas
- Aplicaciones para asfalto y pavimentación
- Parcheo ligero y medio
- Construcción de tuberías y zanjas
- Paisajismo y jardinería
- Movimiento de tierras

MALCOP

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA



PRODUCTIVIDAD

Comodidad y rendimiento

Alto rendimiento de compactación garantizando la seguridad y facilidad de uso.

Ancho de trabajo de 500 mm para aplicaciones versátiles.

Las dimensiones compactas permiten el uso en lugares con espacio limitado.

Compactador potente

Unidad excitadora de gran tamaño y potencia.

Líder en potencia de compactación, velocidad, capacidad de ascenso y vida útil de la máquina.

Las dimensiones compactas permiten el uso en lugares con espacio limitado.

ERGONOMÍA

Operación sencilla

Seguridad para el operador con bajos niveles de HAV (por debajo de 2,5 m/seg²).

Bastidor de la máquina que permite un agarre seguro.

La gran maniobrabilidad aumenta la precisión y facilita el trabajo.

Listo para alquilar

Mantenimiento de bajo costo para los propietarios.

Buena opción para muchas aplicaciones.

Fácil de operar para nuevos usuarios.

FACILIDAD DE MANTENIMIENTO

Sistema excitador libre de mantenimiento con rodamientos cilíndricos.

Bastidor de protección total del motor.

Mantenimiento diario sin herramientas.

Opciones versátiles

Tanque de agua y sistema de rociadores montables sin herramientas.

Alfombrillas de goma montables sin herramientas para cambiar a adoquines.

Las ruedas de transporte montadas permanentemente aseguran una fácil reubicación de la máquina en el sitio.

SOSTENIBILIDAD

Motor de bajo consumo

Combustión eficiente y emisiones reducidas: ayuda a reducir los costes operativos y el impacto medioambiental.

Mayor vida útil de los componentes

Su diseño duradero y sin mantenimiento reduce los residuos y el consumo de materiales.

Menos vibraciones, más protección

El menor nivel de HAV reduce la fatiga del operador, lo que mejora la sostenibilidad a largo plazo en el lugar de trabajo.

EQUIPO OPCIONAL



- Alfombrilla de goma
- Ruedas de transporte
- Sistema de rociadores de agua
- Contador de horas

EQUIPO ESTÁNDAR

- Variante motor a gasolina: Honda GX 160 (3,6 kW)
- Variante motor a gasolina: Vanguard (3,7 kW)
- Variante motor a gasolina: Rato (3,8 kW)
- Mango de baja vibración
- Esquema de color Ammann
- Versión Honda: 80 kg
- Versión Vanguard: 84 kg
- Versión Rato: 84 kg
- Ancho de trabajo: 400 mm

AMMANN

APF 15/40

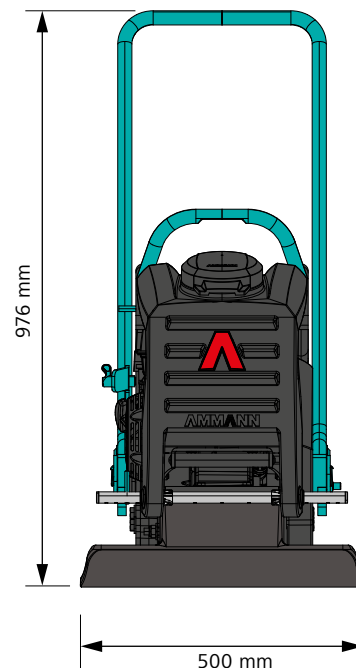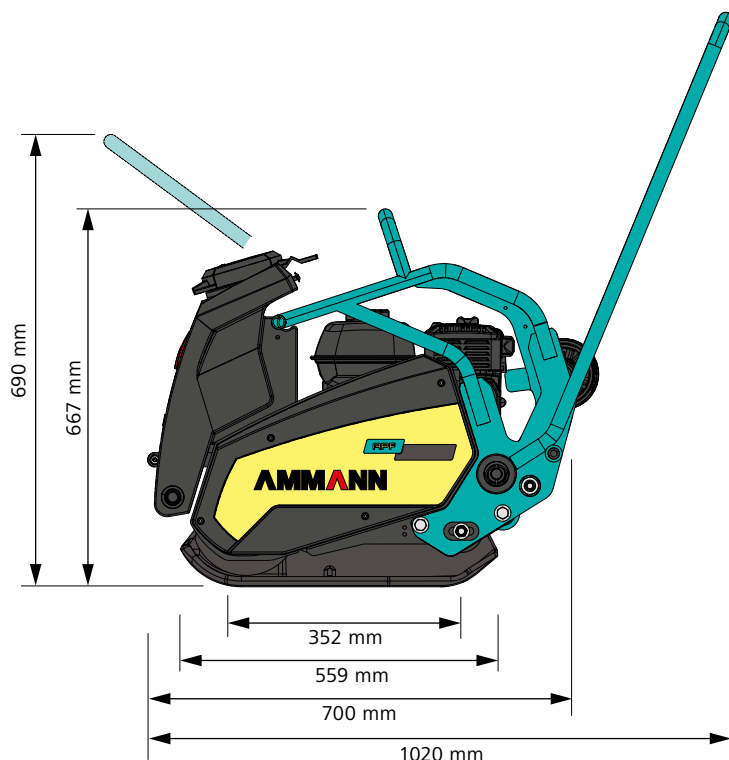

PESOS Y DIMENSIONES

PESO DE LA MÁQUINA	⁽¹⁾ 80 kg ⁽²⁾ 84 kg
PESO DE LA MÁQUINA (INCLUYE ROCIADOR Y RUEDAS OPCIONALES)	⁽¹⁾ 89 kg ⁽²⁾ 93 kg
A LONGITUD DE LA MÁQUINA	700 mm
B LONGITUD DE LA MÁQUINA CON MANGO	1020 mm
C LONGITUD DE LA PLACA BASE	559 mm
D LONGITUD DE CONTACTO CON EL SUELO	352 mm
E ALTURA DE LA MÁQUINA	667 mm
F CON MANGO (TRABAJO)	976 mm
G CON MANGO (TRANSPORTE)	690 mm
H ANCHURA MÁQUINA	400 mm

FUERZAS DE COMPACTACIÓN

FRECUENCIA MÁXIMA DE VIBRACIÓN	100 Hz
FUERZA CENTRÍFUGA I (MÁX.)	15 kN
SUPERFICIE DE TRABAJO	648 m ² /h
ESPECIFICACIONES. PRESIÓN SUPERFICIAL	10,7 N/cm ²

VARIOS

VIBRACIÓN MANO-BRAZO	< 2,5 m/seg ²
VELOCIDAD.	0-27 m/min
CAPACIDAD DE SUBIDA EN PENDIENTE	30%
INCLINACIÓN MÁXIMA HACIA TODOS LOS LADOS	20°

MOTOR

MOTOR	⁽¹⁾ Honda GX 160	⁽²⁾ Vanguard 160	⁽³⁾ Rato R180
COMBUSTIBLE	Gasolina	Gasolina	Gasolina
POTENCIA DEL MOTOR A RPM	3,6 kW 3600	3,7 kW 3600	3,8 kW 3600

APF 15/40

Para más información sobre productos y servicios, visite www.ammann.com

Los materiales y los datos de las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

MSS-1570-06-S1 | © Ammann Group

AMMANN