




 **Husqvarna**[®]



TS 300 E, TS 350 E, TS 400 F

MALCOP


ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

EL
ES
IT
PT

Οδηγίες χρήσης
Manual de usuario
Manuale dell'operatore
Manual do utilizador

2-26
27-51
52-76
77-101

4. Desplace el producto mediante las ruedas traseras.

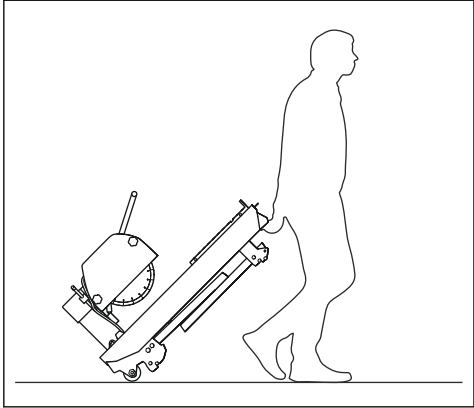

Transporte y almacenamiento

- Desmunte el disco antes de transportar o almacenar el producto.
- Limpie el producto y lleve a cabo las tareas de mantenimiento pertinentes antes de almacenarlo. Consulte *Programa de mantenimiento en la página 42*.
- Proceda con precaución al levantar la máquina. El peso de la máquina puede provocar lesiones graves.
- Coloque cintas en las argollas de izado al levantar el producto. No utilice ganchos de elevación en las argollas de elevación.

- Conserve los discos en un lugar seco al resguardo de las heladas.
- Mantenga el producto en un área cerrada para impedir el acceso a niños o personas no autorizadas.
- Antes de montarlos, inspeccione los discos nuevos y usados en busca de daños producidos durante el transporte o el almacenamiento.

Eliminación del producto



El símbolo significa que el producto no puede desecharse con los residuos domésticos. Reciclelo a través del sistema local de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Esto contribuye a una gestión adecuada de los residuos al final de la vida útil de los productos.

Póngase en contacto con las autoridades locales, los servicios de recogida de residuos domésticos o su distribuidor Husqvarna para obtener más información.

La eliminación incorrecta puede tener efectos negativos en el medioambiente y la salud humana, debido a la posible presencia de sustancias peligrosas.

Datos técnicos TS 300 E

Tipo de producto, modelo	TS 300 E
Potencia máxima, kW	2,2
Corriente máxima, A	10
Tensión nominal, V	230
Fases	1
Frecuencia, Hz	50
Velocidad, rpm	2800
Potencia de la bomba de agua, W	33
Corriente máxima de la bomba de agua, A	0,35
Hmáx de bomba de agua, m	2
Qmáx de bomba de agua, l/h	800
Capacidad mínima del depósito de agua, l	35
Tamaño del disco, mm	350
Profundidad de corte a 90°, mm	100

Tipo de producto, modelo	TS 300 E
Profundidad de corte a 45°, mm	60
Longitud máxima de corte, mm	610
Corte en ángulo	90° y 45°
Peso, kg	80
Dimensiones (L × An. × Al.), mm	1120 × 620 × 1230
Tipo de protección	IP54