

MALCOP

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

ATR 60 P ATR 68 P

APISONADORAS PREMIUM



APISONADORAS CONSTRUIDAS PARA SATISFACER LAS EXIGENCIAS MÁS ALTAS

Las apisonadoras premium ATR 60 P y ATR 68 P han sido construidas para cumplir con las exigencias más estrictas, con respecto al rendimiento y a la seguridad del operador. El motor a gasolina Honda GXR 120 ofrece la potencia necesaria y, a la vez, cumple con las regulaciones de emisiones. Entre las nuevas características, se incluyen una palanca de gas multifuncional y un filtro de aire adicional para garantizar mayor vida útil e intervalos de servicio más amplios.

EXCELENTE TRACCIÓN

- El centro de gravedad bajo mejora el equilibrio, evita inclinaciones y facilita la manipulación de la máquina.
- Las mejores capacidades de avance gracias al equilibrio superior de la máquina.

MANGO FÁCIL DE USAR

- Limita la vibración que percibe el operador y reduce la fatiga.
- La altura se puede regular para que cada uno de los operarios trabaje de manera más cómoda.
- Permite la manipulación y la operación de la máquina desde cualquier ángulo para alcanzar áreas difíciles y trabajar en espacios reducidos.
- La barra abierta del mango permite la visión del pie en todo momento.

FILTRACIÓN CONVENIENTE DE AIRE

- El filtro de alto rendimiento se fija de manera horizontal en una posición segura y se puede mantener sin herramientas.
- El prefiltro de ciclón opcional con indicador de baja presión extiende hasta 5 veces la vida útil del filtro.

LA ZAPATA SE AJUSTA CORRECTAMENTE

- Pie estándar de 280 mm.
- Soporte de siete tamaños disponibles, incluso una opción asimétrica para la compactación de paredes y curvas.
- Zapata de apisonadora resistente al desgaste con placa de acero integrada.
- Las zapatas intercambiables requieren solamente la extracción de cuatro tornillos.

APLICACIONES

- Compactación de zanjas
- Rellenado
- Trabajo de tuberías
- Cimentación
- Bacheado en carreteras
- Áreas confinadas

AMMANN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
COMPACTADORAS PREMIUM ATR 60 P / ATR 68 P

PESOS & DIMENSIONES

	ATR 60 P	ATR 68 P
PESO DE LA MÁQUINA	62 kg	68 kg
A LONGITUD DEL PIE	340 mm	340 mm
B ANCHO DEL PIE	280 mm	280 mm
C LONGITUD DEL MANGO	710 mm	710 mm
D ALTURA DE MÁQUINA	1020 mm	1020 mm
E ANCHO DEL MANGO	355 mm	355 mm

MOTOR

MOTOR	Honda GXR 120	Honda GXR 120
COMBUSTIBLE	Nafta	Nafta
SALIDA DEL MOTOR	2.7 kW (3.7 HP)	2.7 kW (3.7 HP)
A RPM	4300	4300


FUERZAS DE COMPACTACIÓN

TASA DE PERCUSIÓN	680 bpm	680 bpm
ALTURA DE ELEVACIÓN	65 mm	65 mm
FUERZA CENTRÍFUGA	11.5 kN	13 kN
CAPACIDAD DE SUPERFICIE	225 m ² /h	225 m ² /h
RENDIMIENTO DE COMPACTACIÓN MÁXIMA *	45 cm	50 cm

VARIOS

CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	3.2 l	3.2 l
VELOCIDAD DE RECORRIDO	13.5 m/min	13.5 m / min
ANCHO DE TAMAÑOS DE PIE OPCIONAL	165–200–230–330–400 mm	165–200–230–330–400 mm

* dependiendo de las condiciones del suelo

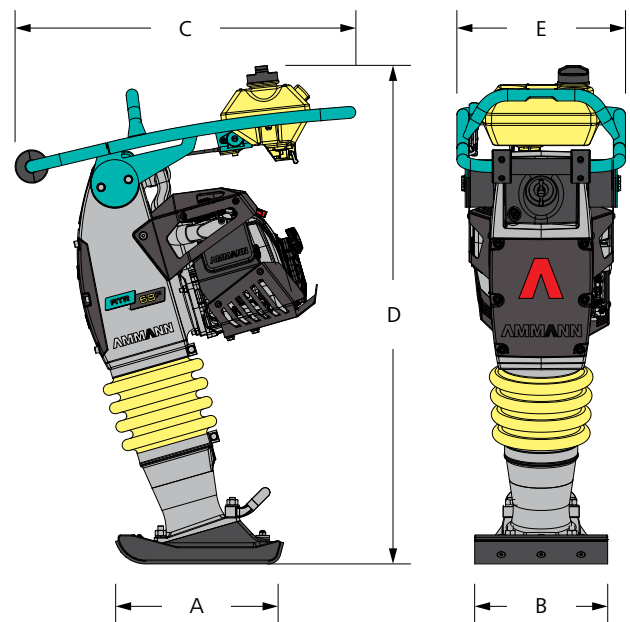

EQUIPO ESTÁNDAR

- Mango guía con vibración aislada
- Carburador con bomba de acelerador integrada para un inicio de motor rápido sin inconvenientes
- Sistema de alerta de aceite con indicador LED
- Grandes tanques de combustible
- Placa base de 280 mm de alta calidad y resistente al desgaste
- Motor Honda con inicio confiable
- Rodillos convenientes para una carga y descarga más fácil
- Motor a gasolina que no requiere mezcla de combustible en la obra

EQUIPO OPCIONAL

- Placa adaptadora para reducción de altura de 10 cm
- Ciclón purificador para el filtro de aire extiende 5 veces la vida útil del filtro
- Placas de pie en 7 tamaños diferentes desde 165 mm a 400 mm
- Placa de pie asimétrica de 340 mm para compactación de paredes y curvas
- Ruedas de transporte
- Medidor de tiempo de operación

Para obtener información adicional sobre nuestros productos y servicios, visite la siguiente página web: www.ammann-group.com

Las especificaciones están sujetas a alteraciones debido las mejoras técnicas.
MSS-2086-00-S2 | © Ammann Group

AMMANN