




DATOS TÉCNICOS

GENERAL		D 300 AHG
Sistema de descarga	-	Giratoria
Capacidad de carga	kg	3000
Chasis	-	Articulado y oscilante
Capacidad tolva agua	l	720
Capacidad tolva rasa	l	1330
Capacidad tolva colmada	l	2097
Peso en vacío	kg	2701
Transmisión	-	Hidrostática
MOTOR		
Marca	-	KUBOTA
Modelo	-	V1505-E4B
Potencia	kW	18,5
Velocidad funcionamiento	rpm	2300
Par	N·m@rpm	92,6@1700
Nº Cilindros	-	4
Emisiones	-	Stage V - EPA Tier4i
Inyección	-	Bomba mecánica
Tratamiento de gases	-	-
Nivel acústico	dB(A)	101
CONDUCCIÓN		
Velocidad máx.	km/h	17
Pendiente superable	%	46
Radio de giro exterior	mm	4515 (4720)
Tracción	-	4x4
Neumáticos	-	11,5/80-15,3
SISTEMA HIDRÁULICO		
Circuito hidráulico	-	Bomba de engranajes simple de 12cc.
Caudal	l/min	26,6
Presión de trabajo	bar	170
CAPACIDAD DEPÓSITO		
Combustible	l	44
Hidráulico	l	40
FRENOS		
Servicio	-	Estancos de discos múltiples en baño de aceite. Accionamiento hidráulico
Estacionamiento	-	Estancos de discos múltiples en baño de aceite. Accionamiento mecánico

DIMENSIONES

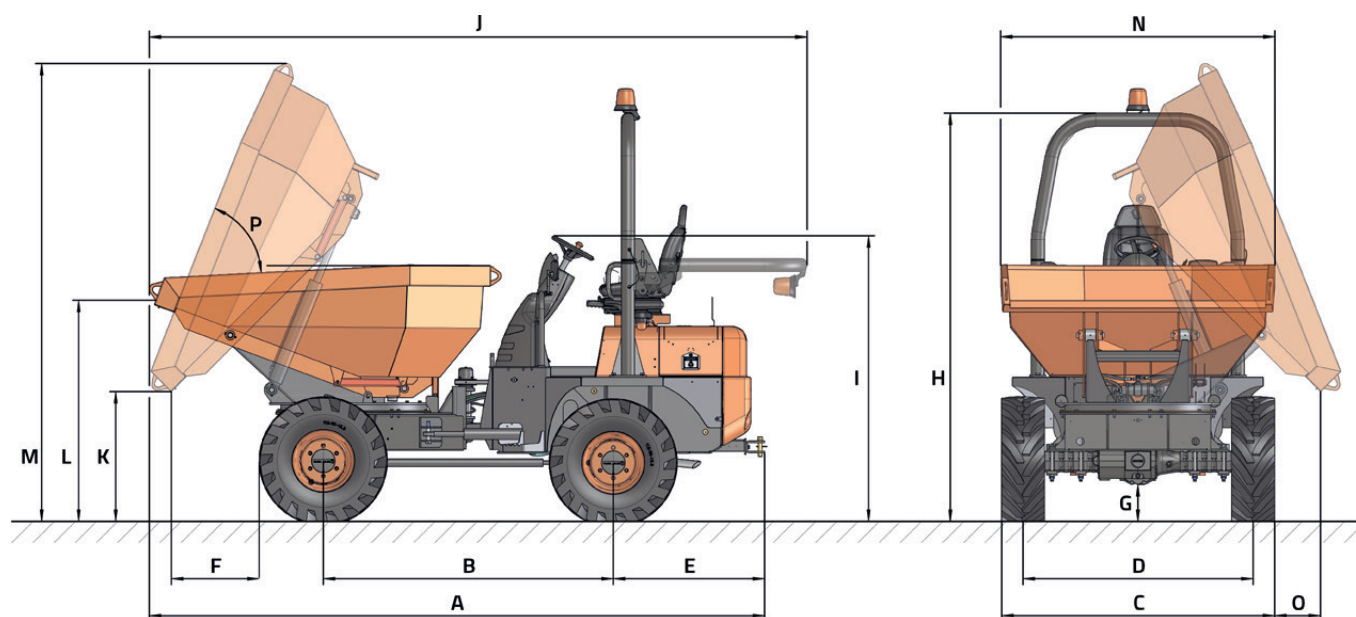

DIMENSIONES (mm)		D 300 AHG
A		4040
B		1960
C		1840
D		1555
E		1025
F		525
G		260
H		2770
I		1940
J		4320
K		940
L		1450
M		3090
N		1510
O		250
DIMENSIONES (°)		
P		65