



Dumper Reversible

DR601AHG

# MALCOP


ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA



## DATOS TÉCNICOS

| GENERAL                  |         | DR 601 AHG                                            |
|--------------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| Sistema de descarga      | -       | Giratoria                                             |
| Capacidad de carga       | kg      | 6000                                                  |
| Chasis                   | -       | Articulado y oscilante                                |
| Capacidad tolva agua     | l       | 1665                                                  |
| Capacidad tolva rasa     | l       | 2455                                                  |
| Capacidad tolva colmada  | l       | 3154                                                  |
| Peso en vacío            | kg      | 4830                                                  |
| Transmisión              | -       | Hidrostática                                          |
| MOTOR                    |         |                                                       |
| Marca                    | -       | DEUTZ                                                 |
| Modelo                   | -       | TD3.6 L4                                              |
| Potencia                 | kW      | 55,4                                                  |
| Velocidad funcionamiento | rpm     | 2200                                                  |
| Par                      | N-m@rpm | 330@1600                                              |
| Nº Cilindros             | -       | 4                                                     |
| Emisiones                | -       | Stage IIIB                                            |
| Inyección                | -       | Common Rail                                           |
| Tratamiento de gases     | -       | DOC (catalizador de oxidación diesel)                 |
| Nivel acústico           | dB(A)   | 101                                                   |
| CONDUCCIÓN               |         |                                                       |
| Velocidad máx.           | km/h    | 25                                                    |
| Pendiente superable      | %       | 45                                                    |
| Radio de giro exterior   | mm      | 5900                                                  |
| Tracción                 | -       | 4x4                                                   |
| Neumáticos               | -       | 405/70-20 (16.0/70-20)                                |
| SISTEMA HIDRÁULICO       |         |                                                       |
| Circuito hidráulico      | -       | Bomba de engranajes doble                             |
| Caudal                   | l/min   | 50                                                    |
| Presión de trabajo       | bar     | 180                                                   |
| CAPACIDAD DEPÓSITO       |         |                                                       |
| Combustible              | l       | 69                                                    |
| Hidráulico               | l       | 60                                                    |
| FRENOS                   |         |                                                       |
| Servicio                 | -       | Estanco de discos múltiples. Accionamiento hidráulico |
| Estacionamiento          | -       | Accionamiento negativo                                |

## DIMENSIONES

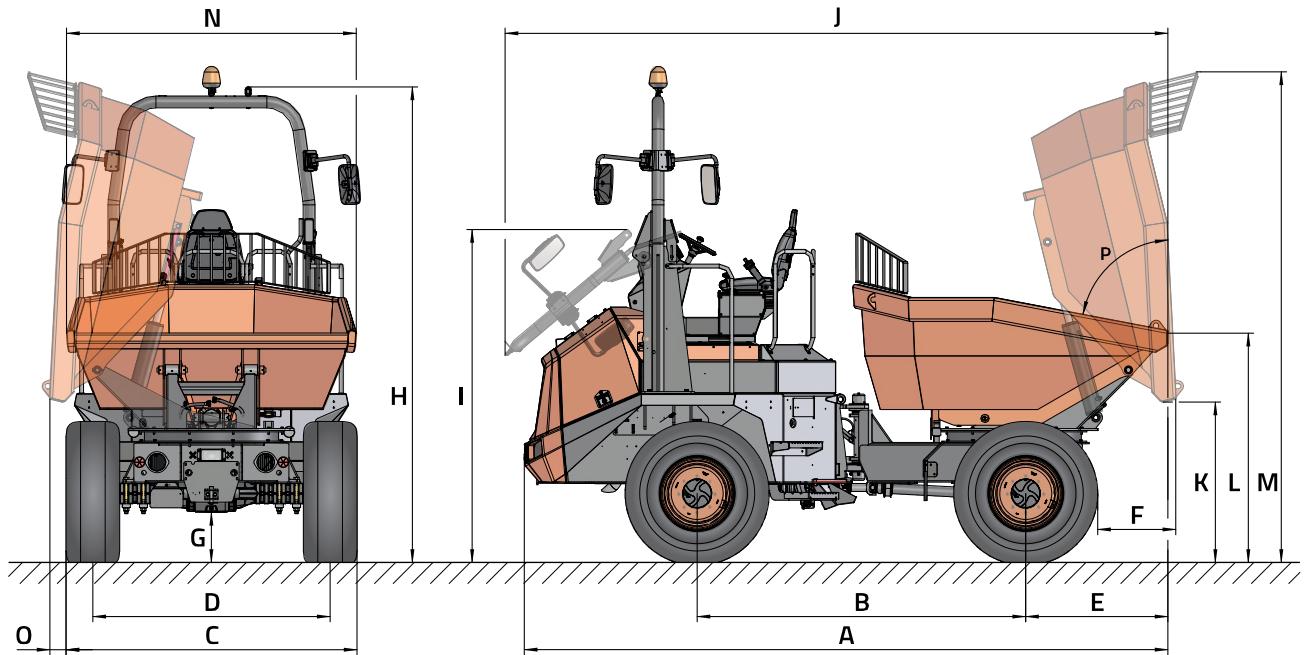

| DIMENSIONES (mm) | DR 601 AHG   |
|------------------|--------------|
| A                | 4910         |
| B                | 2490         |
| C                | 2210         |
| D                | 1800         |
| E                | 1080         |
| F                | 580          |
| G                | 380          |
| H                | 3610 (3350*) |
| I                | 2530         |
| J                | 5030         |
| K                | 1220         |
| L                | 1740         |
| M                | 3720         |
| N                | 2200         |
| O                | 110          |
| DIMENSIONES (°)  |              |
| P                | 75           |

\* Con cabina cerrada



[www.ausa.com](http://www.ausa.com)

Los materiales y especificaciones pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Las imágenes pueden incluir equipamientos no estándar o no disponibles según las versiones.

El logotipo y la identidad corporativa, son propiedad de AUSA y no pueden utilizarse sin su autorización.