

KOBELCO

SK260LC-10

MALCOP
ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

SK260_{LC}



**DRIVEN BY
PASSION**

La Potencia se Combina con la Eficiencia

MALCOP

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA



SK260_{LC}

23%

Mayor eficiencia de
combustible significa
"Eficiencia"

Aumento en
productividad
significa
"Potencia"

Comparado con el Modo-S en SK260LC-8

Para centros urbanos y minas alrededor del mundo. La innovación total de Kobelco le ofrece maquinaria de construcción amigable con la tierra que es igual para cualquier tarea, en sitios ubicados en todas partes del planeta. Una mayor potencia e incluso un mayor ahorro de combustible ofrecen una mayor eficiencia a cualquier proyecto. Las máquinas Kobelco SK260LC también son más durables que nunca, capaces de soportar los rigores de los lugares de trabajo más difíciles. Todo se suma a los nuevos niveles de valor que están un paso delante de nuestros tiempos. Mientras que se enfoca en el ambiente global del futuro, Kobelco ofrece una productividad de la siguiente generación para cumplir con la necesidad de reducir los costos durante el ciclo de vida y exceder las expectativas de los clientes en todo el mundo.



La Evolución continúa, con Eficiencia de Combustible Mejorada.

En Busca de la Eficiencia de Combustible Mejorada

Modo de Operación

El consumo de combustible es más bajo en el Modo-H/Modo-S/Modo-ECO en comparación con el modelo previo (Generación 8).

■ Comparado con modelos previos



H	Modo-H	... Alrededor del	17%
		de mejora	
S	Modo-S	... Alrededor del	14%
		de mejora	
E	Modo-ECO	... Alrededor del	23%
		de mejora	

Siempre y Por Siempre.

Ayer, Hoy y Mañana.

Obsesionados con la Eficiencia de Combustible.

En los últimos 10 años, Kobelco ha logrado una reducción promedio de alrededor del 38% en el consumo de combustible. Y prometemos continuar llevando la delantera en la eficiencia de combustible.

■ Comparado con el modelo SK260LC-6 (2006)

E	Modo-ECO (SK260LC-10)	... Alrededor del	38%
		de mejora	

23%

Mayor eficiencia de combustible significa "Eficiencia"



El nuevo sistema de flujo interno del brazo controla más eficientemente el flujo de fluido hidráulico, y la reducción significativa de la resistencia directa y la pérdida de presión mejoran la eficiencia de combustible aproximadamente en un 23%*. El motor de conducto común de control electrónico cuenta con inyección de combustible e inyección múltiple de alta presión con precisión mejorada. Está equipado con un enfriador de recirculación de los gases de escape (EGR, por sus siglas en inglés), el cual reduce en gran manera las emisiones de Material Particulado y NOx y cumple con las Normas TIER III.


* Comparado con el Modo-S en SK260LC-8

Sistema Hidráulico: Tecnología Revolucionaria que Ahorra Combustible

Sistema de Flujo Interno del Brazo

NUEVO


Al bajar la pluma, este sistema usa la fuerza hacia abajo generada por el peso de la pluma para empujar el fluido hacia el brazo que tiene la pala. Esto reduce en gran manera la necesidad de aplicar energía desde afuera del sistema.

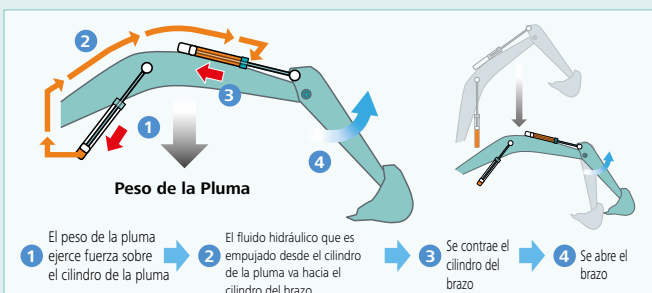

El circuito hidráulico reduce la pérdida de energía

Hemos hecho todo esfuerzo para mejorar la eficiencia de combustible al minimizar la resistencia de presión hidráulica, mejorar el diseño de la línea hidráulica para controlar la pérdida de resistencia por fricción y minimizar la resistencia de la válvula.


La tubería hidráulica mejorada es un medio efectivo para reducir la pérdida de presión.

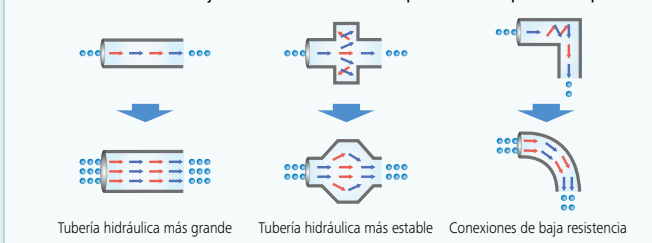

Buscando la eficiencia de combustible máxima


Sistema de conducto común

La inyección de alta presión dispersa el combustible y la inyección más precisa mejora la eficiencia de la combustión. Esto también contribuye a mejorar la economía de combustible.



Enfriador EGR

Mientras que aseguran el suficiente oxígeno para la combustión, los gases emitidos enfriados se mezclan con el aire de entrada y vuelven a circular dentro del motor. Esto reduce el contenido de oxígeno y disminuye la temperatura de combustión.



Más Potencia y Mayor Eficiencia.

MALCOP
ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

El sistema hidráulico altamente eficiente minimiza el consumo de combustible mientras maximiza la potencia. Con movimiento ágil y amplia potencia de excavación, esta excavadora promete mejorar la productividad de su trabajo.


Fuerza de Excavación Superior

■ Fuerza Máx. del Cucharón de Excavación	■ Fuerza Máx. de Empuje del Brazo
Normal: 170kN	Normal: 122kN
Con Potencia Mejorada: 187kN	Con Potencia Mejorada: 134kN

*Valores para brazo HD (2.98m)



Haga Más en Menos Tiempo con Capacidad de Operación Superior

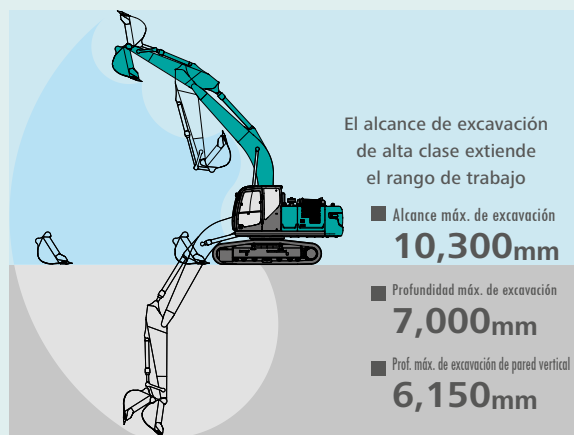


Levantamiento Pesado

10% más de presión hidráulica (Levantamiento Pesado) significa mayor poder de levantamiento, en un radio cerrado, permitiendo una operación más suave y estable mientras mueve objetos pesados.



Desplazamiento Independiente

Seleccionar el Desplazamiento Independiente hace que se dedique una bomba hidráulica para desplazarse y una para el accesorio de manera continua, permitiendo una velocidad de movimiento suave y constante mientras se desliza o usa la pluma o el accesorio. Con el Desplazamiento Independiente, acarrear con seguridad una tubería grande en el lugar de trabajo es muy sencillo.



Un Toque Ligero en la Palanca Significa Trabajo Menos Cansado, Más Estable



Fuerza de Desplazamiento de la Más Alta Clase

La fuerza de desplazamiento poderosa y la fuerza de arrastre proporcionan suficiente velocidad al escalar pendientes o ir por caminos malos, y la agilidad para cambiar de dirección rápidamente y con suavidad.

Fuerza de Arrastre de la Barra de Tracción:

244kN

Requiere de 38% menos esfuerzo para trabajar la palanca de operación, lo cual reduce la fatiga al trabajar largas horas u operaciones continuas.



Las características fáciles de usar por el operador incluyen controles que son fáciles de verse, fáciles de usarse


Pantalla Múltiple a Colores

Los colores brillantes y las pantallas gráficas son fáciles de reconocer en la pantalla múltiple LCD en la consola. La pantalla muestra el consumo de combustible, intervalos de mantenimiento y más.

- 1 El indicador analógico proporciona una lectura intuitiva del nivel de combustible y temperatura del agua del motor
- 2 Luz indicadora verde que muestra el bajo consumo de combustible durante la operación
- 3 Consumo de combustible
- 4 Interruptor de modalidad de excavación
- 5 Interruptor de la pantalla del monitor



Interruptor de Modo de Accesorio de un solo Contacto Dactilar

Una simple pulsación de un interruptor convierte el circuito hidráulico y la cantidad de flujo para igualar los cambios del accesorio. Los íconos le ayudan al operador a confirmar la configuración apropiada con una mirada.




Mantenimiento

	INTERVAL	REMAINING TIME	EXHAUSTIVE DAY
ENGINE OIL	500	495	--/--
FUEL FILTER	500	495	--/--
HYD. FILTER	1000	995	--/--
HYD. OIL	5000	4995	--/--



Potencia Aumentada, con Durabilidad Mejorada para Matener el Valor de la Máquina

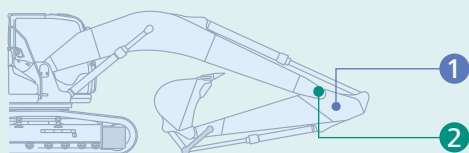

Construida para Operar en Ambientes de Trabajo Difíciles


El accesorio ha sido reforzado para manejar un volumen de trabajo mayor, con mayor potencia y excelente durabilidad que puede soportar condiciones de trabajo demandantes.

1 Refuerzo Más Grande de la Base del Brazo

HD: El grosor de la placa de la base se aumentó.




Actual

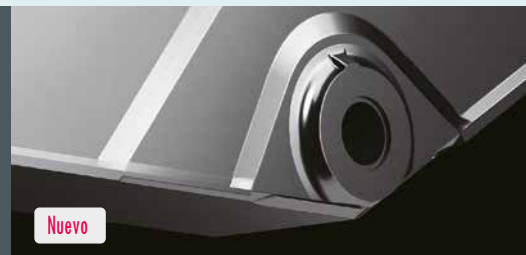


Nuevo

2 Forma del Reborde de la Base Modificada

La forma del reborde de la base ha sido modificada y mejorada para distribuir el estrés, generando 2.6 veces más fuerza para tareas tales como hacer excavaciones enseguida de una pared.

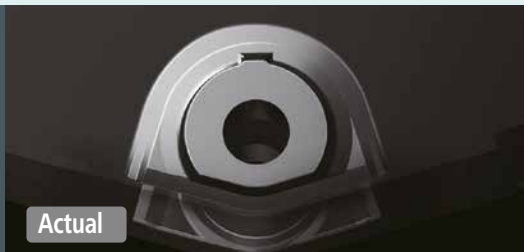

Actual

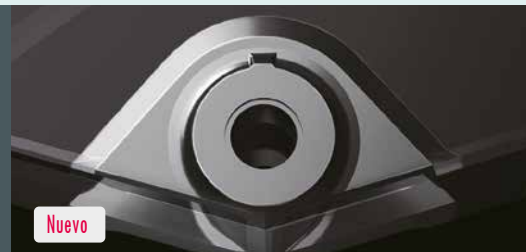

Nuevo

Aumento en
productividad
significa
"Potencia"

El diseño estructural aumenta la fuerza, mientras que elimina los problemas hidráulicos. La durabilidad mejorada lleva la productividad a un nuevo nivel.



Confiabilidad del Sistema de Filtración Mejorado

El combustible y el fluido hidráulico limpios, libres de contaminantes son esenciales para el desempeño estable. Los sistemas de filtración mejorados reducen el riesgo de problemas mecánicos y mejoran la longevidad y durabilidad.


Filtro de Fluido hidráulico **NUEVO**

Reconocido como el mejor en la industria, nuestro filtro súper fino separa incluso las partículas más pequeñas. La nueva cubierta previene la contaminación al cambiar filtros.



Detector de Obstrucción en el Filtro de Fluido Hidráulico **NUEVO**

Los sensores de presión en la entrada y salida del filtro de fluido hidráulico monitorean las diferencias en presión para determinar el grado de obstrucción. Si la diferencia en presión excede un nivel predeterminado, aparecerá un mensaje de advertencia en la pantalla múltiple, para que cualquier intoxicación pueda ser removida del filtro antes de que llegue a la reserva de fluido hidráulico.

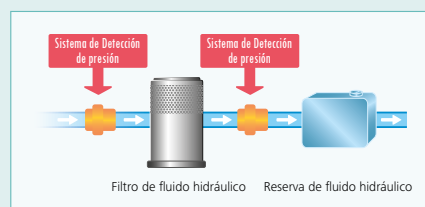


Limpiador de Aire Cubierto con Malla Metálica **NUEVO**

La cubierta de malla metálica asegura la fortaleza y durabilidad.



Filtro de Combustible

El pre-filtro con separador de agua incluido tiene un área 1.6 veces mayor comparada con los modelos previos, con una etapa final nueva para maximizar el desempeño de filtración.

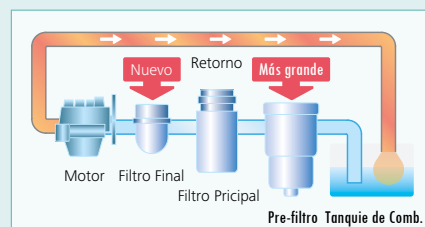

La Cómoda Cabina es Ahora Más Segura que Nunca.

Un ambiente de trabajo más silencioso y más cómodo. Una cabina que pone al operador en primer lugar es la clave para la seguridad mejorada.

Comodidad

Cabina Súper Hermética



El alto nivel de hermeticidad mantiene el polvo fuera de la cabina.


Interior Silencioso

El alto nivel de hermeticidad garantiza un interior de la cabina cómodo y silencioso.

Baja Vibración

Los resortes helicoidales absorben pequeñas vibraciones y los soportes de suspensión altos llenados con aceite de silicón reducen la vibración pesada. El gran desplazamiento logrado por este sistema proporciona excelente protección en contra de la vibración.

El doble del desplazamiento de un soporte convencional



La Amplia Visión Libera al Operador

La ventana frontal cuenta con una pieza grande de vidrio sin un pilar central en el lado derecho para una visión amplia sin obstrucciones.

Registro de Aire Acondicionado Atrás del Asiento

NUEVO



El aire acondicionado grande tiene registros en los pilares anteriores que echan aire desde atrás y hacia la derecha e izquierda del asiento del operador. Estos pueden ser ajustados para poner un flujo directo de aire frío/caliente hacia el operador, lo cual significa un ambiente de operación más cómodo.



Es Fácil Ingresar y Salir de la Cabina Grande

La cabina expandida proporciona suficiente espacio para una puerta grande, más espacio para la cabeza y una entrada y salida más sencillas.

Un Asiento Más Cómodo Significa Mayor Productividad



La suspensión del asiento absorbe la vibración



El asiento reclinable se puede hacer totalmente hacia atrás



Los deslizadores dobles se ajustan para una comodidad óptima

El Equipo Interior se Suma a la Comodidad y Conveniencia



Radio AM/FM automático



Conexión USB /Salida de 12V



Charola de almacenamiento espaciosa



Portador de Vasos Grande

Seguridad

Cabina con Protección Antivolcaduras

La cabina Antivolcaduras (ROPS , por sus siglas en inglés) cumple con las Normas de la ISO (ISO-12117-2: 2008) y asegura mayor seguridad para el operador si la máquina se volcara.

- La protección superior se instala de manera opcional.



Campo de Visión Expandido para Mayor Seguridad



Espejos derecho e izquierdo para visión trasera

Mayor seguridad asegurada por los espejos para visión trasera a la derecha e izquierda.



Visión trasera

La visión trasera muestra el área que está directamente detrás de la cabina.



Martillo para salida de emergencia



Luces intermitentes traseras para girar y luces de trabajo traseras convencionales

SISTEMA DE MONITOREO DE LA EXCAVADORA KOBELCO



● Cliente



● Oficina de KOBELCO



● Personal de Servicio KOBELCO




Monitoreo Remoto para más Tranquilidad

GEOSCAN usa comunicación satelital y de internet para retransmitir datos, y por lo tanto, puede usarse en áreas en donde otras formas de comunicación sean difíciles. Cuando una excavadora hidráulica está equipada con este sistema, los datos sobre la operación de la máquina, tales como las horas de operación, localización, consumo de combustible y estado de mantenimiento pueden obtenerse de manera remota.

Acceso Directo al Estado Operacional

Datos de Localización

- Los datos de localización exactos pueden ser obtenidos incluso desde sitios en donde la comunicación es difícil.

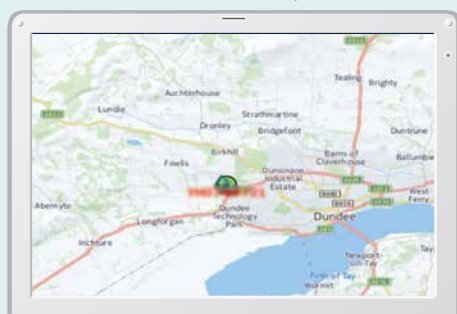

Última Localización




Registros de Localización

Period: 11 Apr, 2015 to 10 May, 2015 Search		
Type of Operation	Working Hrs	Ratio
Total Working Hrs	169 Hrs	100 %
Digging Hrs	72.2 Hrs	43 %
Traveling Hrs	18.3 Hrs	11 %
Idle Hrs	15.9 Hrs	9 %
Opt Att Hrs	62.5 Hrs	37 %
Crane Mode Hrs	0 Hrs	0 %

Datos de Trabajo

Horas de Operación

- Una comparación de los tiempos de operación de máquinas en múltiples localizaciones muestra cuáles localizaciones están más ocupadas y son más rentables.
- Las horas de operación en el sitio pueden ser registradas con exactitud para ejecutar las operaciones necesarias para la renta de máquinas, etc.

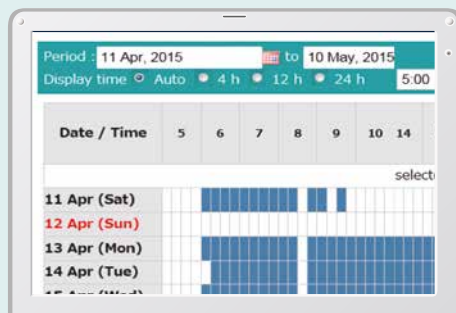

Informe diario

Datos del Consumo de Combustible

- Los datos sobre el consumo de combustible y los momentos de inactividad pueden usarse para indicar mejoras en el consumo de combustible.

Work mode	Working Hrs	Total Fuel Consumption
H mode	2:06	24.5 L
S mode	0:00	0.0 L
E mode	169:19	1489.7 L
TOTAL	171:25	1514.2 L

Consumo de combustible

Gráfica del Contenido del Trabajo

- La gráfica muestra cómo están divididas las horas de trabajo en categorías de operación diferentes, incluyendo excavación, inactividad, desplazamiento y operaciones opcionales.



Estado del trabajo

Datos de Mantenimiento y Avisos de Advertencia

Datos del Mantenimiento de la Máquina

- Proporciona el estado del mantenimiento de máquinas separadas que operan en múltiples sitios.
- Los datos de mantenimiento también son retransmitidos al personal de servicio de KOBELCO para una planeación más eficiente del servicio periódico.

Model	Serial No.	Hour Meter	Engine Oil
SK135SRLC-3/SK140SRL	0.38/0.35	734 Hr	434
SK135SRLC-3/SK140SRL	0.38/0.35	73 Hr	429
SK210LC-9	0.8/0.7	960 Hr	58
SK210LC-9	0.8/0.7	549 Hr	498
SK75SR-	0.7/0.6		

Mantenimiento

Avisos de Advertencia

- Este sistema advierte a través de una alerta si una anomalía es percibida, previniendo daños que pudieran resultar en tiempo fuera de servicio.

La Información de la Alarma Puede Ser Recibida por Correo Electrónico

- La información de la alarma o la notificación de mantenimiento pueden recibirse por correo electrónico usando una computadora o teléfono celular.



Informes Diarios/Mensuales

- Los datos de operación descargados en la computadora ayudan a formular informes diarios y mensuales.

Sistema de Seguridad

Alarma de Arranque del Motor

- Al sistema se le puede programar una alarma si la máquina es operada fuera del tiempo designado.

Alarma de arranque del motor fuera del horario de trabajo prescrito

Alarma de Área

- Se puede programar una alarma si la máquina es movida fuera de su área designada hacia otra ubicación.

Alarma para indicar el funcionamiento fuera del área de configuración



Mantenimiento En el Lugar, Fácil

NUEVO

Hay un espacio amplio en el compartimento del motor para que un mecánico lleve a cabo el trabajo de mantenimiento adentro. La distancia entre los escalones es menos para que la entrada y la salida sean más fáciles. Y el mecánico podrá trabajar en comodidad, sin contorsiones o posturas del cuerpo no naturales. Finalmente, el cofre es más ligero para levantarse y bajarse.



Espacio generoso para el trabajo de mantenimiento



Escalón/Pasamanos

El Trabajo de Mantenimiento, las Revisiones Diarias, Etc., pueden realizarse desde el nivel del suelo

El diseño permite el acceso fácil desde el suelo para muchas revisiones diarias y tareas de mantenimiento regulares.



Limpiador de aire de doble elemento



Filtro de combustible con separador de agua interno



Filtro de aceite del motor



Lado derecho



Lado izquierdo

- 1 Filtro de combustible
- 2 Pre-filtro de combustible con separador de agua interno
- 3 Filtro de aceite del motor

Distribuido para un fácil acceso al radiador y a los elementos del sistema de enfriamiento.

El Mantenimiento Eficiente Mantiene a la Máquina en la Máxima Condición de Operación.



Función de Pantalla de la Información de la Máquina

Ejemplos de la información de mantenimiento que se muestra

- Muestra solamente la información de mantenimiento que es necesaria, cuando es necesario
- La función de diagnóstico automático proporciona una detección de advertencias tempranas y muestra las fallas del sistema eléctrico
- La función del diagnóstico de servicio hace que sea más fácil revisar el estado de la máquina
- Función de registro de fallas previas incluyendo fallas irregulares y transitorias

Mantenimiento Más Eficiente Dentro de la Cabina



Fácil acceso a la caja de fusibles

Los fusibles finamente diferenciados hacen más fácil la localización de fallas.



Filtros de aire acondicionado

Los filtros internos y externos del aire acondicionado pueden ser fácilmente removidos sin herramientas para limpiarlos.

Limpieza Fácil



Marco de la Banda de Rodamiento

El diseño del marco de la banda de rodamiento se limpia fácilmente del lodo.



Alfombrilla de dos piezas desmontable

Alfombrilla de dos piezas desmontable con empuñaduras para fácil remoción. Un desagüe en el piso está ubicado abajo de la alfombrilla.



Bandeja de aceite del motor

Bandeja de aceite del motor equipada con válvula de desagüe.

Filtro Súper Fino Altamente Durable

El filtro de aceite hidráulico de alta capacidad incorpora fibra de vidrio con durabilidad y poder de limpieza superiores.

Ciclo de
Reemplazo
1,000
horas





Motor

Modelo	J05ETB-KSSF
Tipo	Motor a diesel de 4 ciclos, enfriado con agua, de inyección directa con turbocargador, radiador intermedio
No. de cilindros	4
Diámetro y carrera	112 mm x 130 mm
Desplazamiento	5.123 L
Salida de energía nominal	132 kW/2,100 min ⁻¹ (ISO 9249) 137 kW/2,100 min ⁻¹ (ISO 14396)
Torsión máxima	639 N-m/1,600 min ⁻¹ (ISO 9249) 654 N-m/1,600 min ⁻¹ (ISO 14396)



Sistema de Desplazamiento

Motores de Desplazamiento	2 x pistones axiales, dos motores de dos pasos
Frenos de Desplazamiento	Freno hidráulico por motor
Frenos de Estacionamiento	Freno de disco de aceite por motor
Zapatillas de Desplazamiento	51 por cada lado
Velocidad de Desplazamiento	6.1/3.8 km/h
Fuerza de arrastre de la barra de tracción	244 kN (ISO 7464)
Capacidad de Pendiente	70 % {35°}



Sistema Hidráulico

Bomba	
Tipo	Dos bombas de desplazamiento variable + una bomba rotativa de engranajes
Flujo máx. de descarga	2 x 245 L/min, 1 x 21 L/min
Config. de válvula de descarga	
Pluma, brazo y cucharón	34.3 MPa {350 kgf/cm ² }
Mejora en Potencia	37.8 MPa {385 kgf/cm ² }
Circuito de Desplazamiento	34.3 MPa {350 kgf/cm ² }
Circuito de oscilación	28.4MPa {290kgf/cm ² }
Circuito de control	5.0 MPa {50 kgf/cm ² }
Bomba de control del piloto	Tipo de engranes
Válvula del control principal	8 bobinas
Enfriador de aceite	Del tipo enfriado por aire



Cabina y Control

Cabina	
Cabina de acero que suprime el sonido, para todo tipo de clima instalada sobre soportes de alta suspensión llenados con aceite de silicón y equipada con una alfombrilla aislada de uso rudo.	
Control	
Dos palancas manuales y dos pedales para el desplazamiento	
Dos palancas manuales para excavar y la oscilación	
Válvula reguladora del motor giratoria eléctrica	



Pluma, Brazo y Cucharón

Cilindros de la pluma	135 mm x 1,235 mm
Cilindro del brazo	145 mm x 1,635 mm
Cilindro del cucharón	125 mm x 1,200 mm



Sistema de Oscilación

Motor de oscilación	Motor de pistón axial
Freno	Hidráulico; se cierra automáticamente cuando la palanca del control de oscilación está en neutral
Freno de estacionamiento	Freno de disco de aceite, hidráulico, operado automáticamente
Velocidad de oscilación	10.8 min ⁻¹ {rpm}
Torque de giro	85.9 kN·m (SAE)
Radio de oscilación trasera	3.100 mm
Radio mín. de oscilación frontal	3.910 mm



Capacidades de Relleno y Lubricación

Tanque de combustible	403 L
Sistema de enfriamiento	21 L
Aceite del motor	20.5 L
Engrane de reducción de desplazamiento	2 x 5.0 L
Engrane de reducción de oscilación	5.0 L
Tanque de aceite hidráulico	165 L - nivel de aceite del tanque 273 L - sistema hidráulico



Rangos de Trabajo

Unidad: m


Pluma	Brazo	6.02 m		
		Corto 2.5 m	Estándar 2.98 m	Largo 3.66 m
a- Alcance máx. de excavación		9.89	10.3	10.98
b- Alcance máx. de excavación a nivel del suelo		9.72	10.14	10.82
c- Profundidad máx. de excavación		6.52	7.0	7.68
d- Altura máx. de excavación		9.65	9.79	10.22
e- Espacio libre máx. para vertir		6.72	6.88	7.28
f- Espacio libre mín. para vertir		3.03	2.55	1.87
g- Profundidad máx. de exc. en pared vertical		5.82	6.15	6.97
h- Radio mín. de oscilación		3.91	3.91	3.92
i- Carrera de exc. horizontal a nivel del suelo		4.2	5.26	6.48
j- Profundidad de exc. para fondo plano de 2.4 m (8')		6.32	6.82	7.54

Fuerza de Excavación (ISO 6015)

Unidad: kN

Longitud del Brazo	Corto 2.5 m	Estándar 2.98 m	Largo 3.66 m
Fuerza de excavación del cucharón	170 187*	170 187*	170 187*
Fuerza de empuje del brazo	142 156*	122 134*	104 —

Con mejora de potencia.

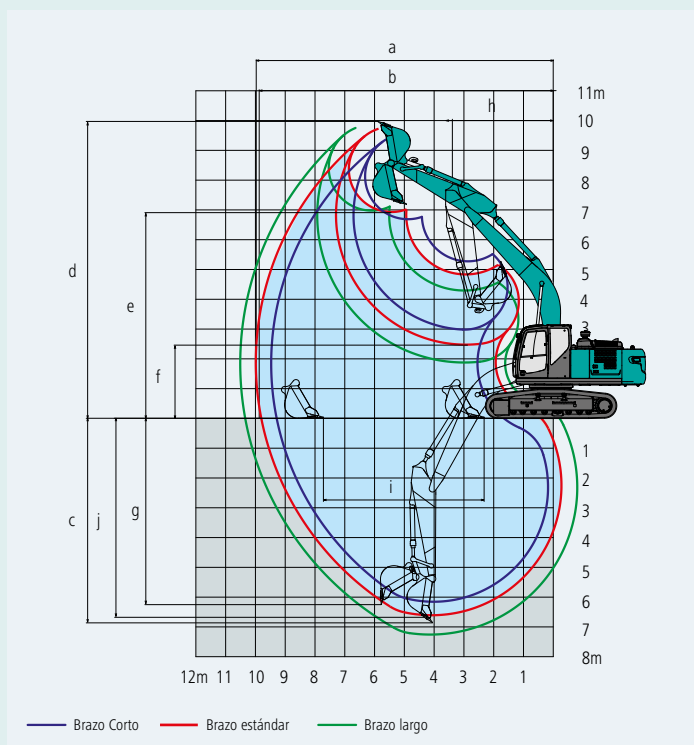


Dimensiones

Longitud del Brazo	Corto 2.5 m	Estándar 2.98 m	Largo 3.66 m
A Longitud total	10,260	10,210	10,220
B Altura total (cima de la pluma)	3,330	3,180	3,280
C Anchura total de la banda de rodamiento	3,190		
D Altura total (cima de la cabina)	3,040		
E Espacio de movimiento* de la parte trasera	1,090		
F Espacio de movimiento* en relación al suelo	460		

Unidad: mm

G	Radio de oscilación trasera	3,100
G'	Distancia del centro de oscilación a la parte trasera	3,070
H	Distancia del tambor	3,850
I	Longitud total de la banda de rodamiento	4,640
J	Indicador de pista	2,590
K	Anchura de zapata	600
L	Anchura total de la estructura superior	2,980

*Sin incluir altura de zapata



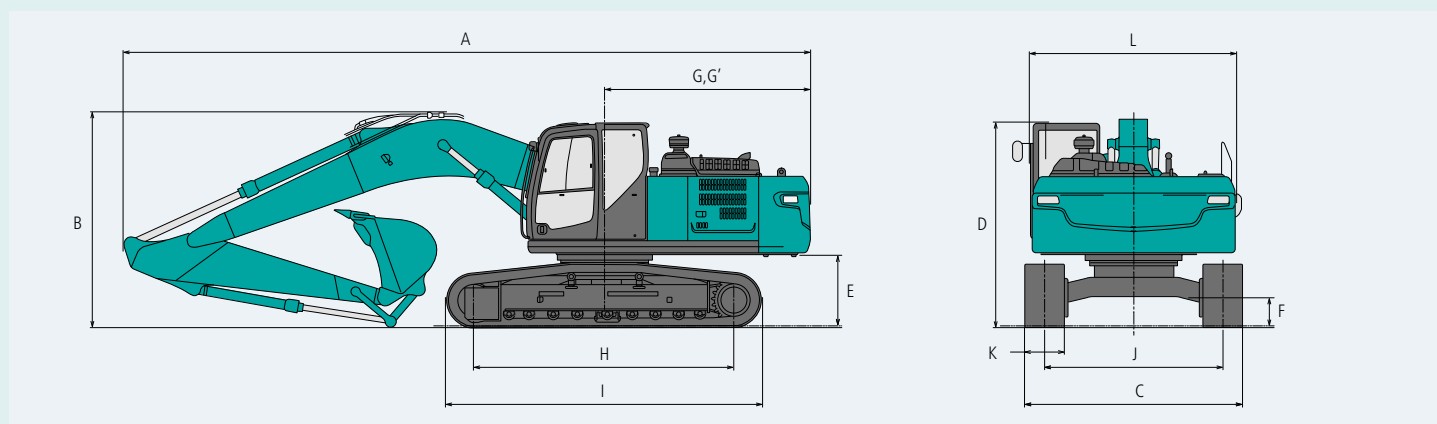


Peso de Operación y Presión del Suelo

En ajuste de nivel estándar, con pluma estándar, en balanceo estándar, brazo de 2.98 m y cucharón métrico ISO cargado con 1.0 m³

Tipo		Zapatas de garra triple (altura uniforme)			
Anchura de zapata	mm	600	700	800	900
Anchura total de la banda de rodamiento	mm	3,190	3,290	3,390	3,490
Presión del suelo	kPa	51	44	39	35
Peso de operación	kg	25,700	26,000	26,300	26,600

Capacidades de Levantamiento



A: Alcance del eje de oscilación a la cima del brazo
B: Altura de la cima del brazo por encima/debajo del suelo
C: Capacidades de levantamiento en kilogramos
Cucharón: Sin cucharón
Configuración de válvula de descarga: 34.3MPa (350 kgf/cm²)

SK260LC		Pluma: 6.02 m Brazo: 2.98 m, Cucharón: Sin Cucharón Zapata: 600 mm												Levantamiento Pesado
B	A	1.5 m		3.0 m		4.5 m		6.0 m		7.5 m		En alcance máx.		Radio
7.5 m	kg											*4,950	*4,950	6.70 m
6.0 m	kg							*5,830	*5,830	*5,880	5,000	*4,680	*4,680	7.73 m
4.5 m	kg							*6,630	*6,630	*6,150	4,900	*4,640	4,070	8.37 m
3.0 m	kg					*10,130	10,050	*7,770	6,570	*6,700	4,720	*4,780	3,730	8.71 m
1.5 m	kg					*12,310	9,300	*8,920	6,200	6,870	4,530	*5,090	3,590	8.78 m
G.L.	kg					*13,470	8,930	9,350	5,950	6,710	4,390	5,530	3,650	8.58 m
-1.5 m	kg	*7,400	*7,400	*11,580	*11,580	*13,670	8,830	9,230	5,850	6,650	4,330	5,970	3,920	8.11 m
-3.0 m	kg	*13,030	*13,030	*18,550	17,880	*13,040	8,920	9,270	5,880			6,990	4,560	7.30 m
-4.5 m	kg			*15,690	*15,690	*11,280	9,200	*8,100	6,130			*8,070	6,110	6.01 m

SK260LC		Pluma: 6.02 m Brazo: 3.66 m, Cucharón: Sin Cucharón Zapata: 600 mm														Levantamiento Pesado
B	A	1.5 m		3.0 m		4.5 m		6.0 m		7.5 m		9.0 m		En alcance máx.		
																Radio
7.5 m	kg									*3,890	*3,890			*3,620	*3,620	7.56 m
6.0 m	kg									*5,120	5,080			*3,440	*3,440	8.49 m
4.5 m	kg							*5,790	*5,790	*5,490	4,940	*3,810	3,610	*3,390	*3,390	9.08 m
3.0 m	kg			*13,840	*13,840	*8,820	*8,820	*6,990	6,660	*6,120	4,730	*5,270	3,520	*3,460	3,270	9.39 m
1.5 m	kg					*11,250	9,470	*8,260	6,240	*6,820	4,510	5,180	3,410	*3,650	3,160	9.45 m
G.L.	kg			*7,080	*7,080	*12,860	8,930	*9,290	5,920	6,660	4,320	5,090	3,330	*3,980	3,190	9.27 m
-1.5 m	kg	*6,520	*6,520	*10,580	*10,580	*13,510	8,710	9,130	5,750	6,540	4,220			*4,540	3,380	8.83 m
-3.0 m	kg	*10,620	*10,620	*15,530	*15,530	*13,310	8,720	9,100	5,720	6,550	4,220			*5,550	3,830	8.10 m
-4.5 m	kg	*15,670	*15,670	*17,420	*17,420	*12,150	8,900	*9,000	5,850					*7,310	4,820	6.96 m
-6.0 m	kg					*9,160	*9,160							*7,600	*7,600	5.17 m

SK260LC		Pluma: 6.02 m Brazo: 2.5 m, Cucharón: Sin Cucharón Zapata: 600 mm										Levantamiento Pesado
B	A	3.0 m		4.5 m		6.0 m		7.5 m		En alcance máx.		
												Radio
7.5 m	kg					*6,400	*6,400			*6,480	*6,480	6.14 m
6.0 m	kg					*6,370	*6,370			*6,440	5,160	7.26 m
4.5 m	kg			*8,500	*8,500	*7,110	6,830	*6,550	4,810	*6,420	4,370	7.94 m
3.0 m	kg			*10,920	9,760	*8,190	6,450	7,000	4,650	5,980	3,970	8.29 m
1.5 m	kg			*12,860	9,100	*9,240	6,110	6,820	4,480	5,800	3,830	8.36 m
G.L.	kg			*13,630	8,850	9,290	5,900	6,690	4,370	5,940	3,900	8.16 m
-1.5 m	kg	*11,430	*11,430	*13,510	8,830	9,220	5,840	6,680	4,360	6,500	4,250	7.66 m
-3.0 m	kg	*17,350	*17,350	*12,580	8,980	9,330	5,940			7,810	5,070	6.79 m
-4.5 m	kg	*14,030	*14,030	*10,270	9,350					*8,260	7,260	5.38 m

Notas:

- No intente levantar o detener ninguna carga que sea mayor que estas capacidades de levantamiento en su radio y altura del punto de levantamiento especificado. El peso de todos los accesorios debe ser deducido de las capacidades de levantamiento de arriba.
- Las capacidades de levantamiento están basadas en la posición de la máquina en suelo nivelado, firme y uniforme. El usuario debe tomar consideraciones para ciertas condiciones del trabajo tales como suelo suave o no uniforme, condiciones de desnivel, cargas adicionales, paro repentino de las cargas, condiciones peligrosas, experiencia del personal, etc.
- La cima del brazo es definida como el punto de levantamiento.
- Las capacidades de levantamiento mencionadas arriba cumplen con la Norma ISO 10567. No exceden el 87% de la capacidad de levantamiento hidráulico o el 75% de la carga de vuelco. Las capacidades de levantamiento marcadas con un asterisco (*) están limitadas por la capacidad hidráulica en vez de la carga de vuelco.
- El operador debe estar totalmente familiarizado con las Instrucciones del Operador y de Mantenimiento antes de operar esta máquina. Las reglas para la operación segura del equipo deben seguirse en todo momento.
- Las capacidades de levantamiento aplican solamente a la máquina originalmente manufacturada y normalmente equipada por KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.

EQUIPO ESTÁNDAR

MOTOR

- Motor, HINO J05ETB-KSSF, motor a diesel con turbocargador y enfriador intermedio
- Desaceleración del motor automática
- Paro de Inactividad Automático (AIS, por sus siglas en inglés)
- Baterías(2 x 12V - 96Ah)
- Arranque del motor (24V - 5 kW), alternador de 60 amp
- Llave de paso para el desagüe de la bandeja de aceite del motor
- Limpiador de aire de doble elemento
- Tapa a prueba de polvo

CONTROL

- Selector del modo de trabajo (Modo H, Modo S y Modo ECO)
- Levantamiento Pesado y Mejora de Potencia "sin límite de tiempo"

SISTEMA DE OSCILACIÓN Y SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO

- Sistema de prevención de rebote de oscilación
- Sistema de propulsión directa
- Sistema de desplazamiento independiente
- Desplazamiento de dos velocidades con reducción de marcha automática
- Eslabones maestros sellados y lubricados
- Regulador de alineación de grasa lubricante
- Freno de oscilación automático
- Protectores del carril inferiores
- Cubierta interior inferior

HIDRÁULICO

- Sistema de regeneración del brazo
- Sistema de calentamiento automático
- Enfriador de aceite hidráulico de aluminio

ESPEJOS y LUCES

- Dos espejos de visión trasera
- Tres luces de trabajo frontales (2 para la pluma, una para la caja de almacenamiento derecha)
- Dos luces para la cabina
- Intermitentes de oscilación

CABINA y CONTROL

- Cabina antivuelcos (ROPS, por sus siglas en inglés)
- Dos palancas de control, operadas por el piloto
- Anillos de remolque
- Bocina, eléctrica
- Luz (interior) para la cabina
- Charola para equipaje
- Portador de vasos grande
- Alfombrilla de dos piezas desmontable
- Reposacabezas
- Pasamanos
- Limpiador de parabrisas intermitente con limpiador atormizador doble
- Tragaluz
- Vidrio de seguridad polarizado
- Ventana frontal que se jala hacia arriba y venta frontal inferior removible
- Monitor a color de pantalla múltiple fácil de leer
- Aire acondicionado automático
- Martillo de escape de emergencia
- Asiento con suspensión
- Radio, AM/FM sonido estéreo con altavoz
- Entrada para auxiliar, USB y receptor de Bluetooth
- KOMEX
- Alarma de desplazamiento
- Bomba para volver a cargar combustible

EQUIPO OPCIONAL

- Varias alarmas opcionales
- Amplia gama de zapatas
- Circuito hidráulico adicional
- Visor para la lluvia (puede interferir con la acción del cucharón)
- Protección superior
- Estructuras protectoras de la protección frontal

Nota: El equipo estándar y opcional puede variar. Consulte a su concesionario KOBELCO para mayor información.

Nota: Este catálogo puede contener accesorios y equipo opcional que no están disponibles en su área. También puede contener fotografías de máquinas con especificaciones que difieren de aquellas de las máquinas que se venden en sus áreas. Por favor consulte a su distribuidor KOBELCO más cercano para estos artículos que usted requiera. Equipo especial es necesario para usar esta máquina en trabajo de demolición. Antes de usarla por favor llame a su concesionario KOBELCO. Debido a nuestra política de mejora de productos continua, todos los diseños y especificaciones están sujetos a cambio sin aviso por adelantado. Derechos de autor por: **KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.** Ninguna parte de este catálogo puede ser reproducida de ninguna manera sin aviso.

KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.

5-15, Kitashinagawa 5-chome, Shinagawa-ku, Tokio 141-8626 JAPÓN
Teléfono: +81 (0) 3-5789-2146 Fax: +81 (0) 3-5789-2135
www.kobelco-kenki.co.jp/english_index.html

Preguntas a: