

D101AEA COMPACT D101AEA




DATOS TÉCNICOS

GENERAL		D101AEA COMPACT	D101AEA
Sistema de descarga	-	Altura	
Capacidad de carga	Kg	1000	
Chasis	-	Articulado	
Capacidad tolva agua	l	345	
Capacidad tolva rasa	l	395	
Capacidad tolva colmada	l	565	
Peso en vacío *	Kg	1430	
Transmisión	-	Eléctrica	
MOTOR			
Potencia máxima/nominal	kW	19,6 / 7,6	
Par máximo	N.m	130	
Emisiones	-	Cero emisiones	
CONDUCCIÓN			
Velocidad máx.	km/h	14	
Pendiente superable	%	35	
Radio de giro exterior	mm	3080	
Tracción	-	4x4	
Neumáticos	-	6.5/80-12	27x8.50-15
SISTEMA HIDRÁULICO			
Circuito hidráulico	-	Bomba de engranajes de 12cc.	
Caudal	l/min	22,8	
Presión de trabajo	bar	180	
Capacidad depósito	l	24,5	
FRENOS			
Servicio	-	Estancos. Accionamiento hidráulico	
Estacionamiento	-	Accionamiento negativo y desbloqueo electro-hidráulico	
BATERÍA			
Tipo de batería	-	Lithium-Ion (NCM)	
Capacidad bruta	kWh	9,3	
Tensión del sistema	V	51,2	
Autonomía ***	-	Una jornada intensa	
CARGA			
Cargador	-	Integrado	
Tiempo de carga 20-80% **	-	2h (@230V)	
Tiempo de carga 20-80% (cargador rápido externo) ***	-	1h (@400V)	
Tipo de clavija del cable de carga	-	16A 110V (amarillo); 16A 230V (azul); 16A 400V (rojo)	

* Puede variar según equipamiento opcional. ** Puede variar según condiciones climatológicas y según tipo y potencia del punto de carga.

*** Puede variar según condiciones climatológicas y uso. Para temperaturas inferiores a 0°C se recomienda equipar el accesorio "Batería adicional para mayor autonomía (+3,1 kWh)".

DIMENSIONES

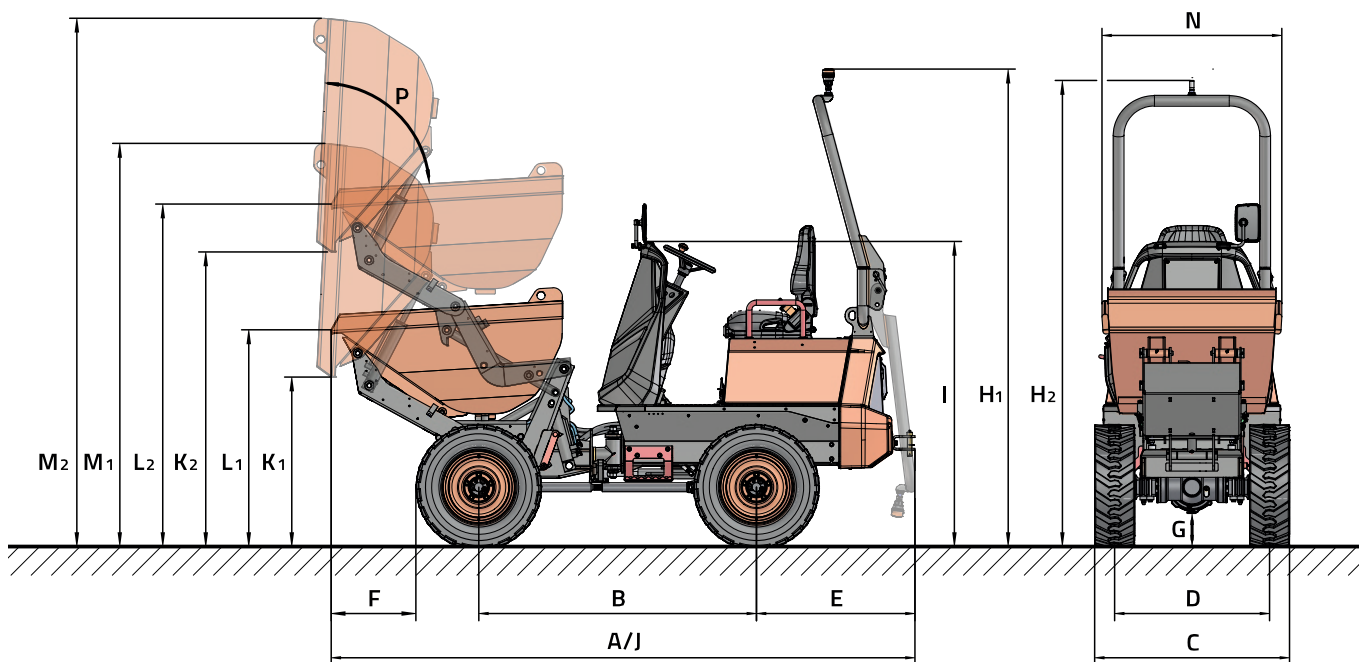

DIMENSIONES (mm)	D101AEA COMPACT		D101AEA	
A	3260		3260	
B	1550		1550	
C	990		1083	
D	815		865	
E	885		885	
F	531		497	
G	144		186	
H	2639	2579	2673	2613
I	1679		1713	
J	3260		3260	
K	888	1588	939	1639
L	1163	1863	1214	1914
M	2224	2924	2258	2958
N	1000		1000	
DIMENSIONES (°)		83		
P			83	
	1 ▲	▲ 2	1 ▲	▲ 2