




Husqvarna®

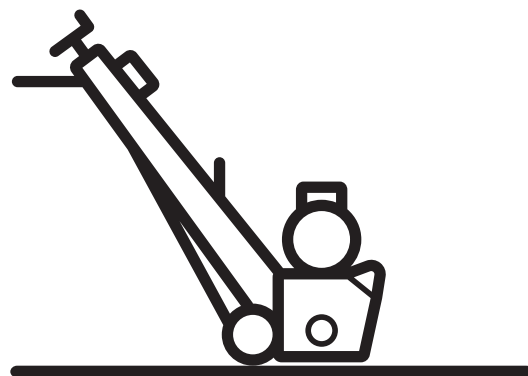


BMP 265, BMP 265Petrol

MALCOP
ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

ES Manual de usuario
PT Manual do utilizador

2-19
20-37

1. Use la argolla de elevación para fijar el producto al equipo de elevación.

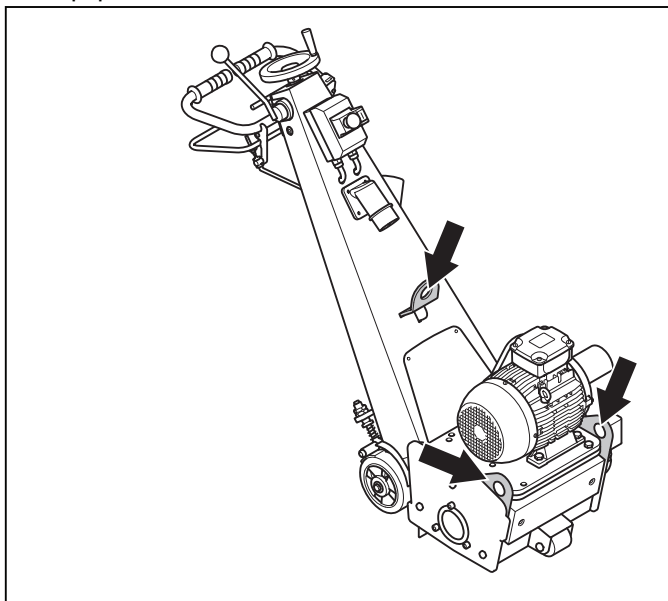

2. Eleve el producto tomando las debidas precauciones.

Almacenamiento



PRECAUCIÓN: No almacene el producto en el exterior. Guarde siempre el producto a cubierto.

- Mantenga el producto en un lugar seco y al abrigo de las heladas.
- Limpie el producto y realice un mantenimiento completo antes de almacenarlo.
- Mantenga el producto en un área cerrada para impedir el acceso a niños o personas no autorizadas.
- BMP 265Petrol: Vacíe el depósito de combustible si va a almacenar el producto durante un largo periodo de tiempo. Deseche el combustible en una ubicación adecuada para su eliminación.
- BMP 265Petrol: Use siempre recipientes homologados para el transporte y almacenamiento de combustible.

Eliminación

- Respete los requisitos de reciclaje locales y las normas aplicables.
- Deseche todos los productos químicos, como el aceite de motor o el combustible, en un centro de servicio o una ubicación adecuada para su eliminación.
- Cuando ya no use el producto, envíelo a un distribuidor Husqvarna o deséchelo en un punto de reciclaje.

Datos técnicos

	BMP 265, 3x400 V	BMP 265Petrol
Potencia del motor, kW	5,5	6,0
Conexión eléctrica, V/Hz	3x400/50	-
Combustible	-	Gasolina sin plomo
Amperaje, A	10,5	-
Lubricante	-	SAE 10W-30
Anchura de trabajo, mm	265	
Velocidad de rotación, min ⁻¹	1440	
Longitud, mm	1260	
Anchura, mm	500	
Altura, mm	1160	
Peso, kg	175	190
Emisiones sonoras		
Nivel de potencia acústica medido, L _W (dB(A))	96	
Niveles sonoros		

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA		BMP 265, 3x400 V	BMP 265Petrol
Nivel de presión sonora en el oído del usuario, L _p (dB(A))	115		
Nivel de vibración (manillar), m/s ²	5,1	6,3	
Diámetro de la conexión de la manguera de polvo, mm	75		
Unidad de filtro aplicable	Póngase en contacto con su distribuidor Husqvarna.		
Emisiones de escape (CO2 UE V) ¹			
Emisiones de escape, g/kWh		743	

Declaración sobre ruido y vibración

Estos valores declarados se obtuvieron en pruebas de laboratorio conforme a las normas o directivas indicadas y pueden usarse para compararlos con los valores declarados de otros productos que se hayan probado conforme a las mismas normas o directivas. Estos valores declarados no deben usarse a la hora

de evaluar el riesgo. Los valores medidos en un lugar de trabajo determinado pueden ser más altos. Los valores reales de exposición y el daño que pueda sufrir una persona en particular variarán en cada caso y dependerán de la manera en la que el usuario trabaje, el material que se esté usando, el tiempo de exposición, el estado de salud del usuario y el estado del producto.

Cables alargadores

Longitud del cable	Sección transversal			
	≤16 A	≤32 A	≤63 A	≤125 A
Calculado en un fusible previo GG ² :	16 A	32 A	63 A	125 A
> 20 m	1,5 mm ²	2,5 mm ²	10 mm ²	25 mm ²
20 m > 50 m	2,5 mm ²	4 mm ²	10 mm ²	25 mm ²
50m > 75m	4 mm ²	6 mm ²	16 mm ²	35 mm ²

¹ Nota 4: Este cálculo de CO₂ se ha obtenido tras las pruebas durante un ciclo fijo en condiciones de laboratorio de un modelo representativo (principal) del tipo de motor (familia de motores) y no ofrece garantías implícitas ni expresas sobre el rendimiento de un motor particular.

² Las secciones transversales se deben volver a calcular cuando se utilice un fusible previo de otro tipo o dimensión de los indicados.

Declaración de conformidad CE

Nosotros, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna
(Suecia), tel. +46- 36-146500, declaramos bajo nuestra
exclusiva responsabilidad que el producto:

Descripción	Fresadora
Marca	Husqvarna
Tipo/Modelo	BMP 265
Identificación	Números de serie a partir del año 2022

Cumple las siguientes directivas y normas de la UE:

Directiva/Norma	Descripción
2006/42/CE	"relativa a las máquinas"
2014/30/UE	"relativa a la compatibilidad electromagnética"

Y que se aplican las especificaciones técnicas o los
estándares siguientes:

EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2006

Partille, 2022-01-24



Martin Huber

Director de I+D, Superficies de hormigón y suelos

Husqvarna AB, Construction Division

Responsable de la documentación técnica

