

AUTOHORMIGONERA H-1000H




Motor diesel	PERKINS 403J-17T	PERKINS 404D-22
Potencia	25 CV	49,5 CV
Nº cilindros	3	4
Refrigeración	Líquida	Líquida
Fase emisiones motor	Stage V	Stage III B (Solo países fuera UE)

Transmisión	Tracción hidrostática 4x4 con dos velocidades "corta" y "larga".
Frenos	Hidráulicos
Dirección	Hidráulica
Chasis	Rígido
Puesto de conducción	Anatómico, homologado, regulable según peso del conductor y con cinturón de seguridad homologado.
Ruedas	
Delanteras	10.0/75 -15.3"
Traseras	10.0/75 -15.3"
Depósitos	
Aceite	50 L
Combustible	32 L
Tolva	Descarga giratoria (180°) y canaletas.
Bombo	1000 L
Amasado	700 L
Carga máxima arrastre (Gancho de remolque opcional)	
Sin frenos	1.500 Kg
Con frenos	3.250 Kg
Peso en vacío	3.050 kg
Sistema hidráulico	Autoabastecimiento de agua mediante moto-bomba autoaspirante y cuenta litros.
Bomba de agua	200 l/min
Deposito de agua	350 L
Equipamiento	Cabina giratoria. Cuenta litros. Acelerador manual. Avisador acústico. Marcha Atrás. Faro rotativo. Cinturón de seguridad. Bomba autoaspirante.
Seguridad	Protección antivuelco / techo protector.
Opciones	Luces homologadas. Equipo de limpieza: Bomba de alta presión con pistola (150 bar). Cinturón de seguridad con micro. Parabrisas y limpiaparabrisas.

H-1000H

Autohormigonera – Au10

MALCOP
ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

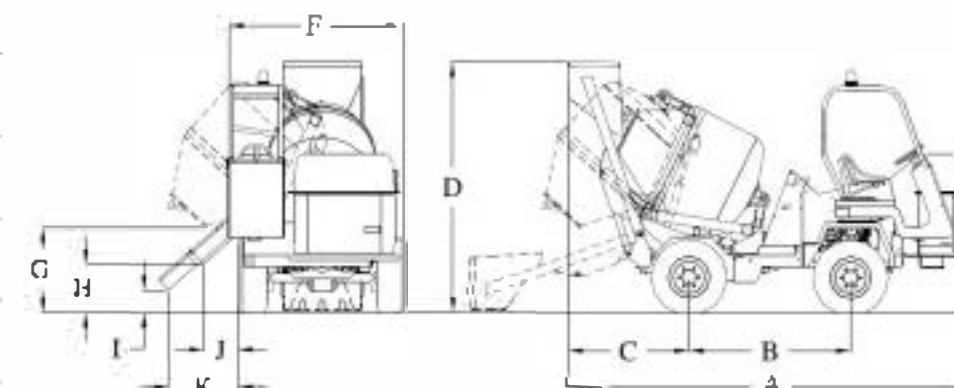

Dimensiones (mm)

- A – 4.400 Longitud máxima
- B – 1.670 Distancia entre ejes
- C – 1.330 Voladizo trasero
- D – 2.560 Altura máxima
- F – 1.860 Anchura máxima
- G – 900 Altura descarga lateral
- H – 520 Altura descarga una canaleta
- I – 200 Altura descarga dos canaletas
- J – 380 Longitud descarga una canaleta
- K – 700 Longitud descarga dos canaletas
- Ancho vía anterior: 1.400
- Ancho vía posterior: 1.495

Pendiente máxima superable: corta 47%, larga 20%. (Motor PERKINS 404D-22)

Pendiente máxima superable: corta 35%, larga 15%. (Motor PERKINS 403J-17T)

