




DATOS TÉCNICOS

GENERAL		D 201 AHG
Sistema de descarga	-	Giratoria
Capacidad de carga	kg	2000
Chasis	-	Articulado y oscilante
Capacidad tolva agua	l	695
Capacidad tolva rasa	l	1084
Capacidad tolva colmada	l	1337
Peso en vacío	kg	2083
Transmisión	-	Hidrostática
MOTOR		
Marca	-	KUBOTA
Modelo	-	V1505-E4B
Potencia	kW	18,5
Velocidad funcionamiento	rpm	2300
Par	N·m@rpm	92,6@1700
Nº Cilindros	-	4
Emisiones	-	Stage V - EPA Tier4
Inyección	-	Bomba mecánica
Tratamiento de gases	-	-
Nivel acústico	dB(A)	101
CONDUCCIÓN		
Velocidad máx.	km/h	20
Pendiente superable	%	50
Radio de giro exterior	mm	3710
Tracción	-	4x4
Neumáticos	-	10.0/75-15,3"
SISTEMA HIDRÁULICO		
Circuito hidráulico	-	Bomba de engranajes simple de 12cc.
Caudal	l/min	25
Presión de trabajo	bar	200
CAPACIDAD DEPÓSITO		
Combustible	l	37,5
Hidráulico	l	37,4
FRENOS		
Servicio	-	Hidrostático, de retención
Estacionamiento	-	Negativo, integrado en caja transfer

DIMENSIONES

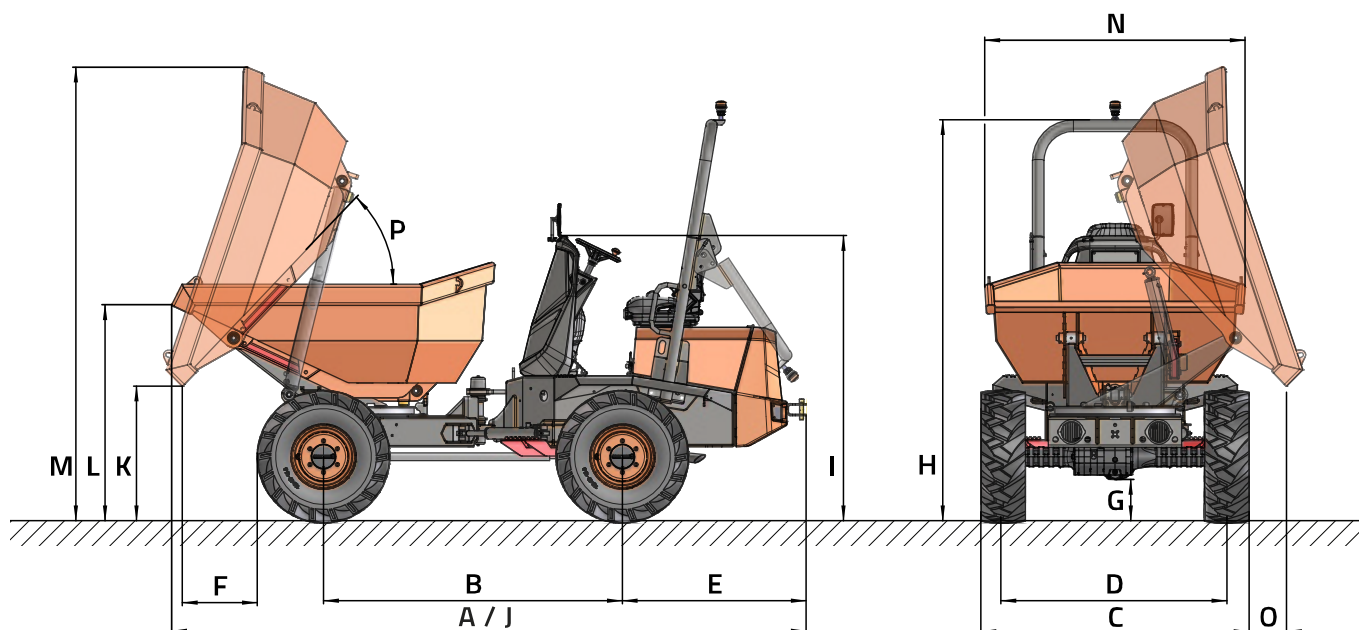

DIMENSIONES (mm)		D 201 AHG
A		3995
B		1880
C		1500
D		1235
E		1200
F		480
G		240
H		2560
I		1805
J		3995
K		935
L		1305
M		2910
N		1480
O		260
DIMENSIONES (°)		
P		49